


Periferisikring


Ransalarm

Skallsikring

Objekt-
sikring

Rom-
sikring

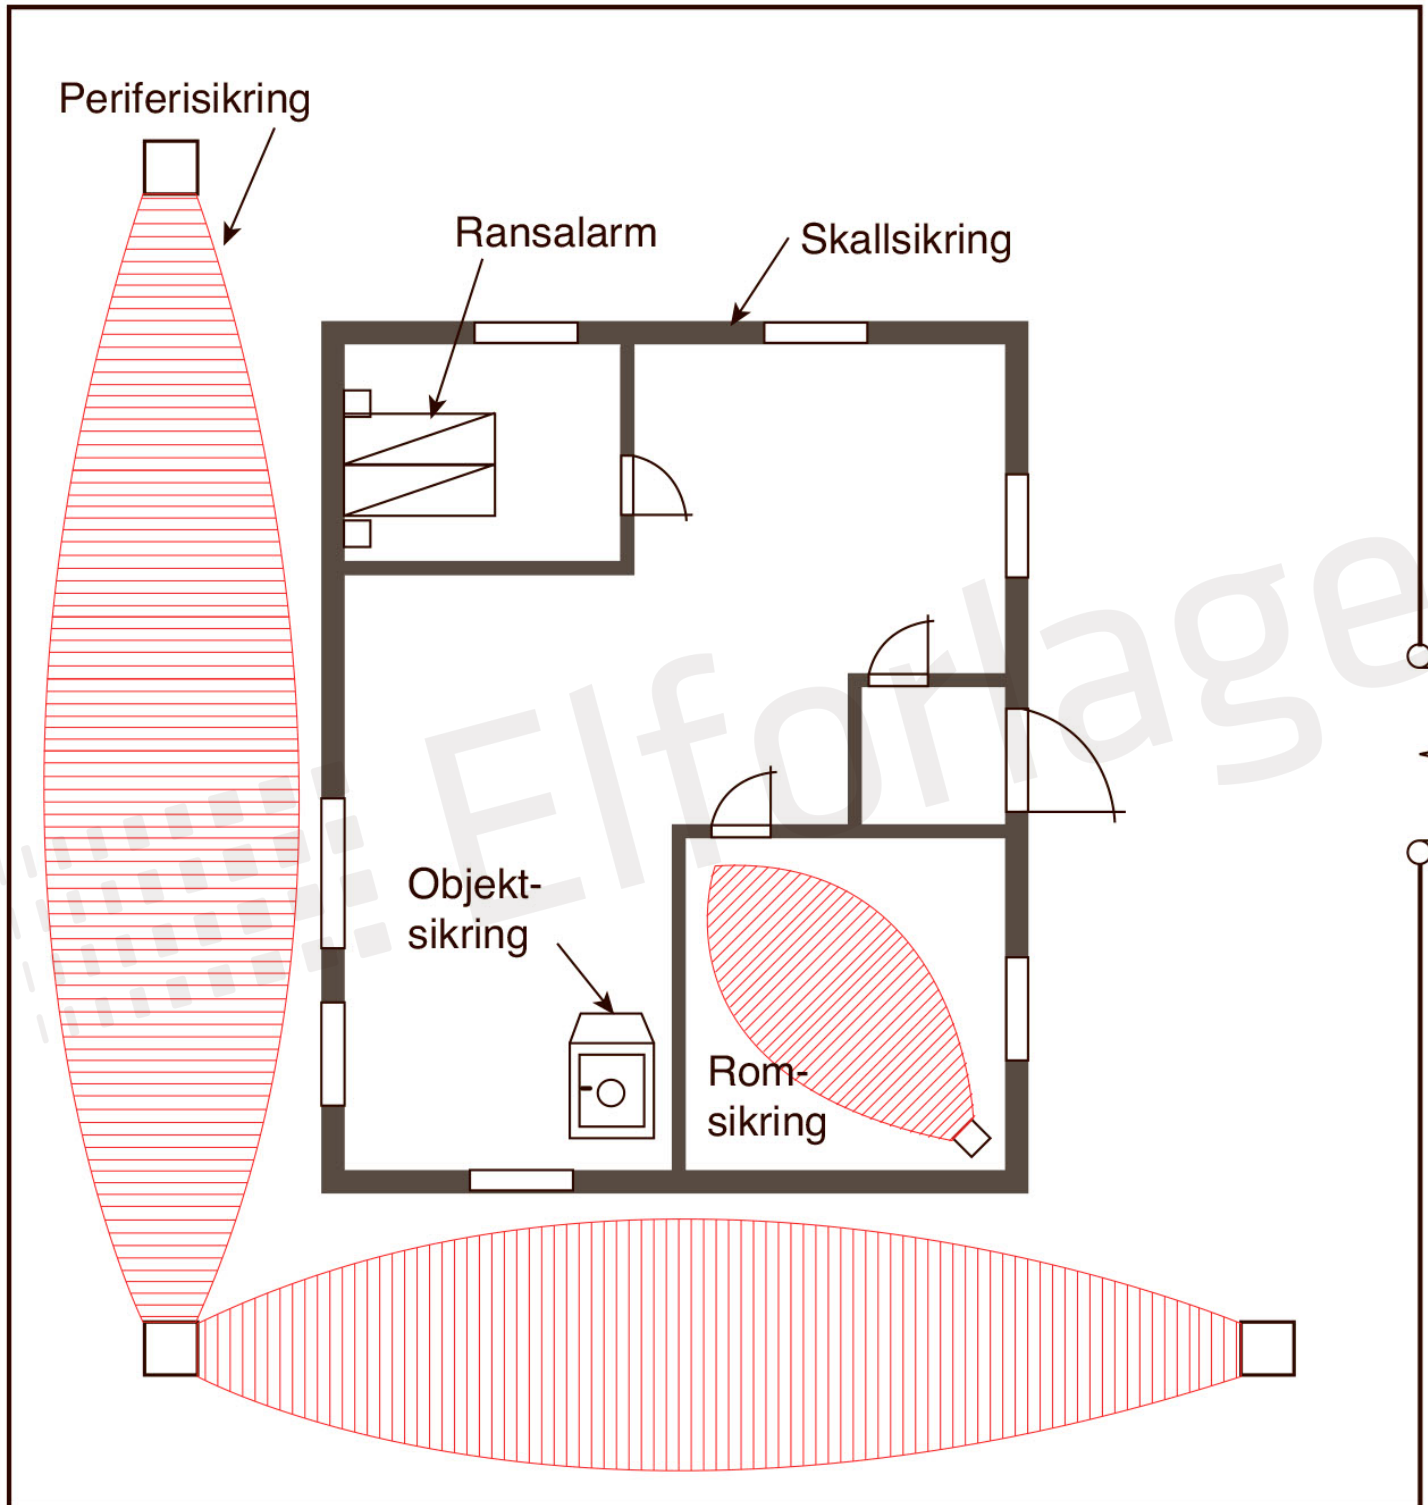


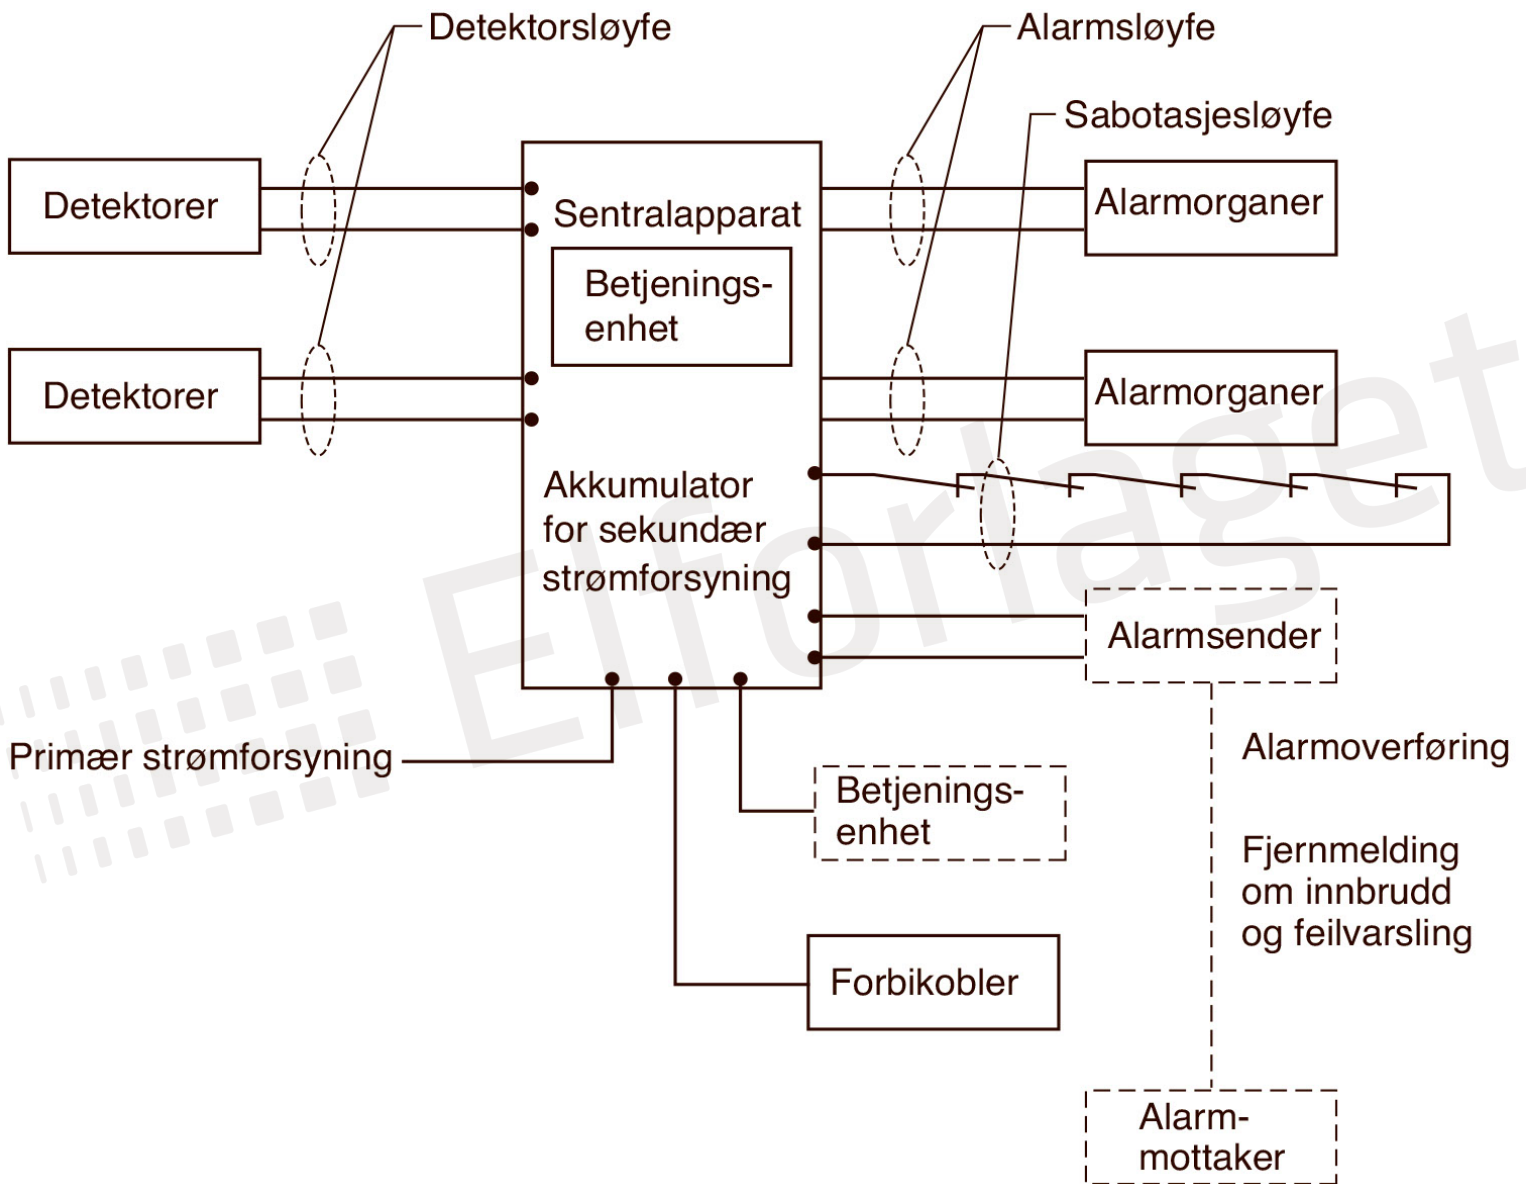






Reedrelé

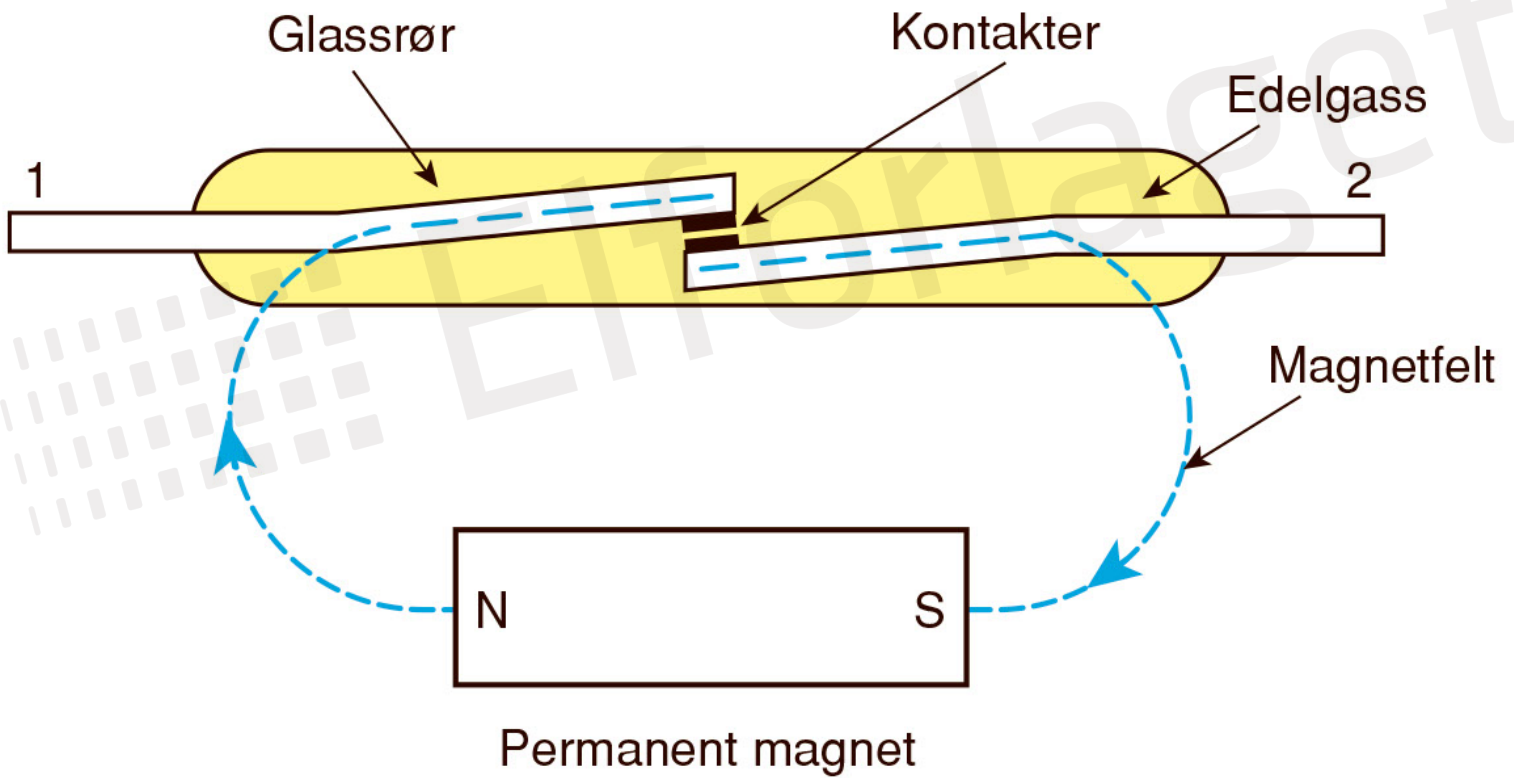


1 – 2 ferromagnetiske kontaktfjærer

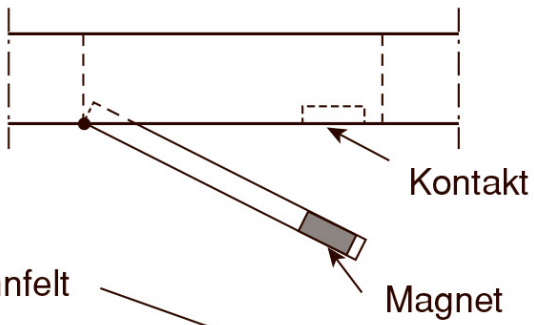


Kontakt innfelt i karm

Magnet innfelt i dør eller vindu

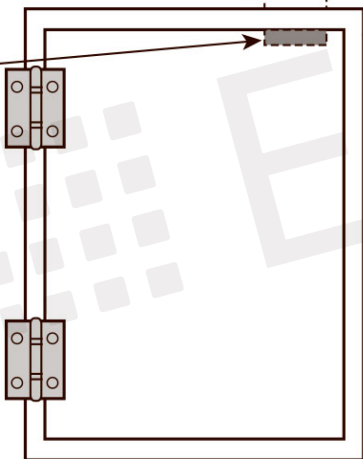


Skjult montering

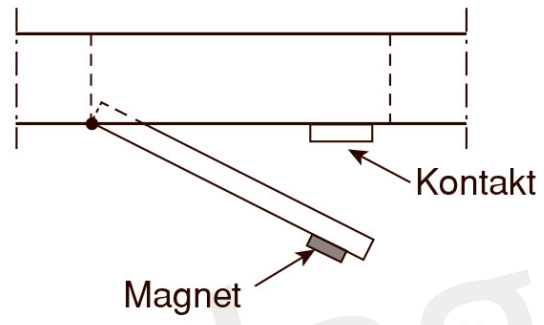

Magnet

Kontakt montert på karm


Magnet montert på dør eller vindu

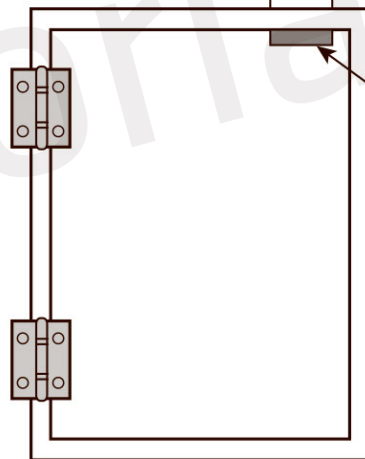

Utenpåliggende montering


Tilkobling for magnetkontakt

Tilkobling for sabotasjesløyfe

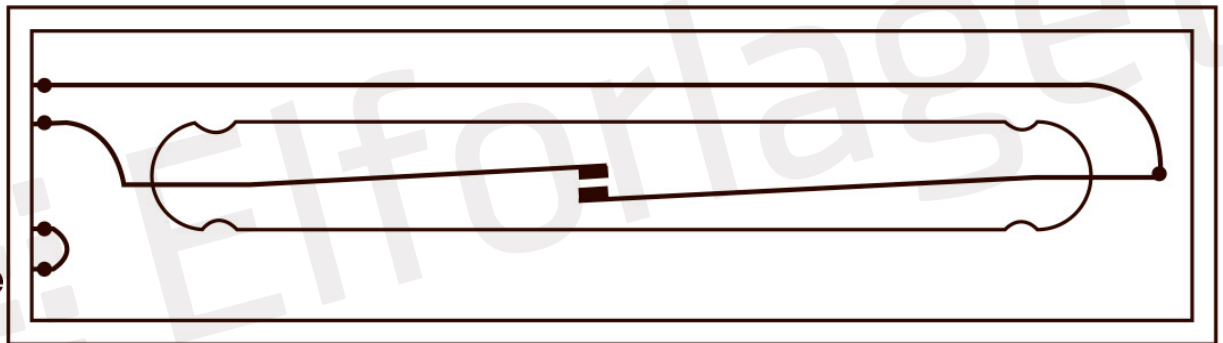



Eftorlaget

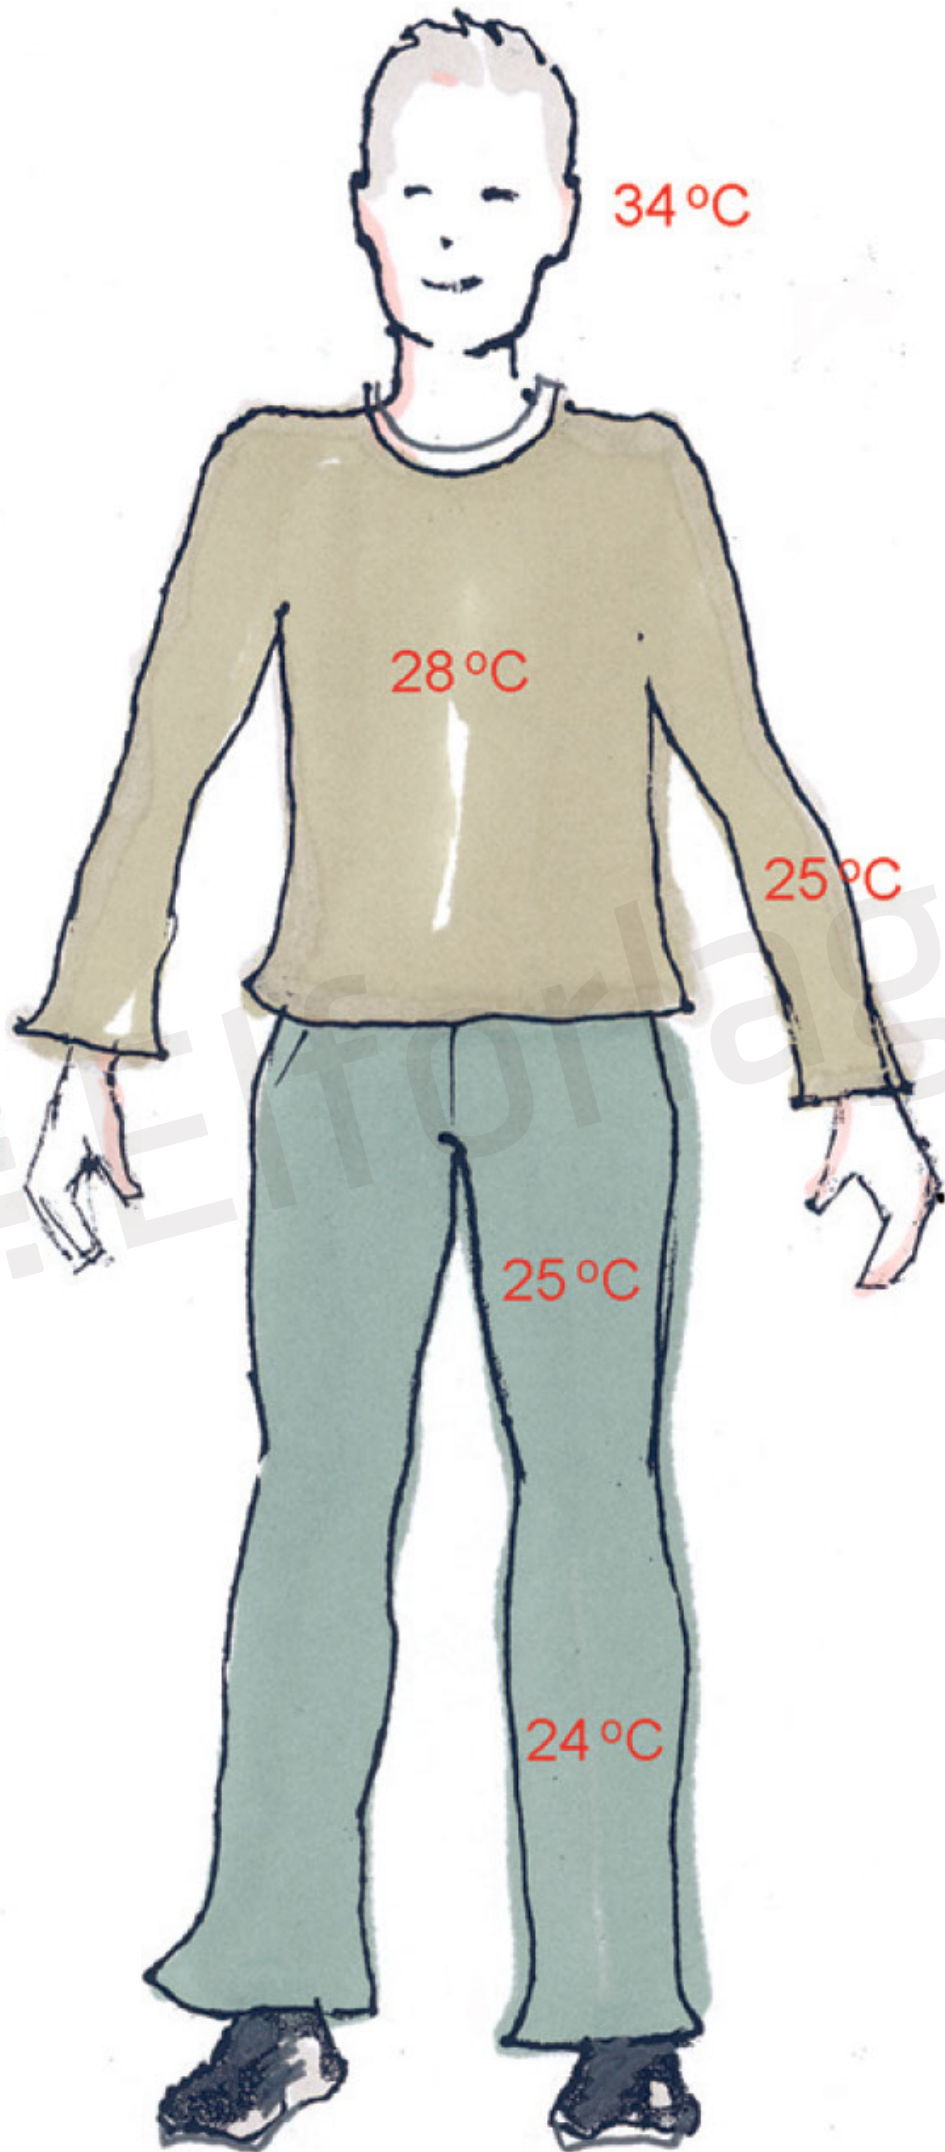

34°C


28°C

25°C


21°C

25°C



24°C

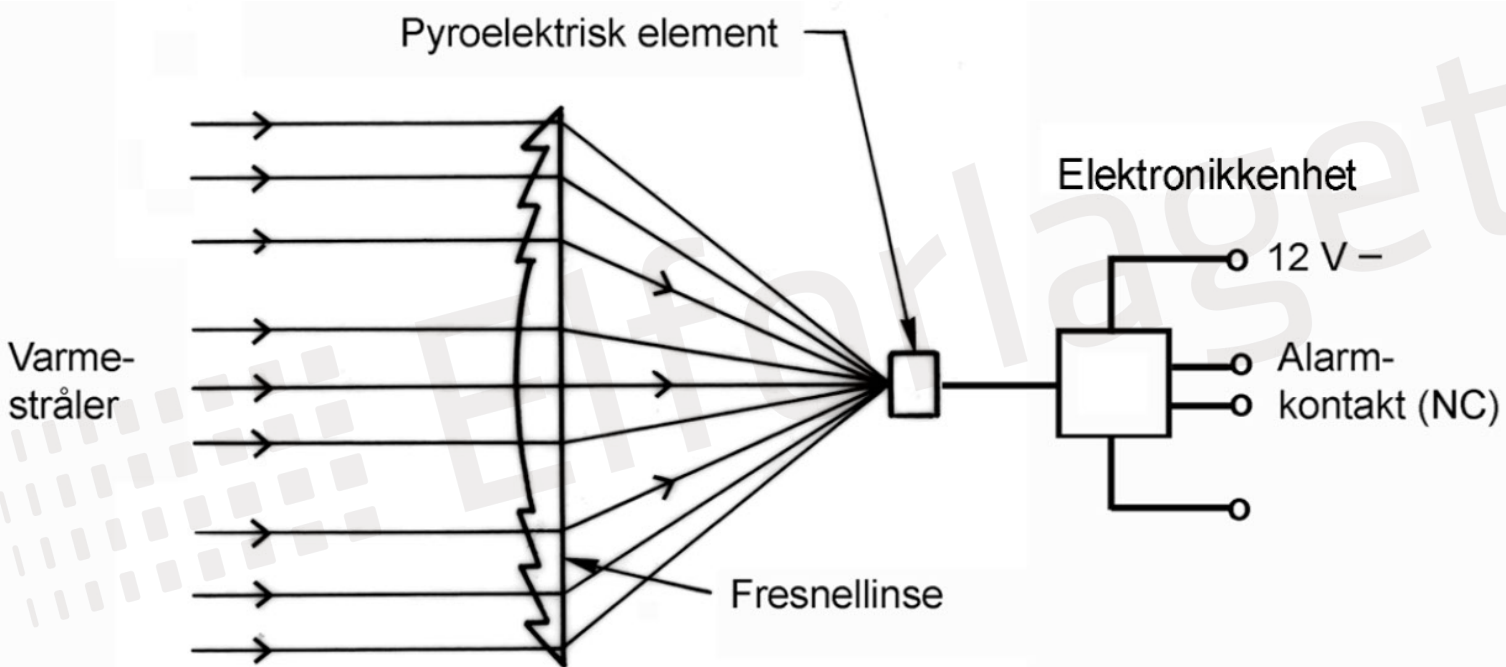


Vega DX Volumetric

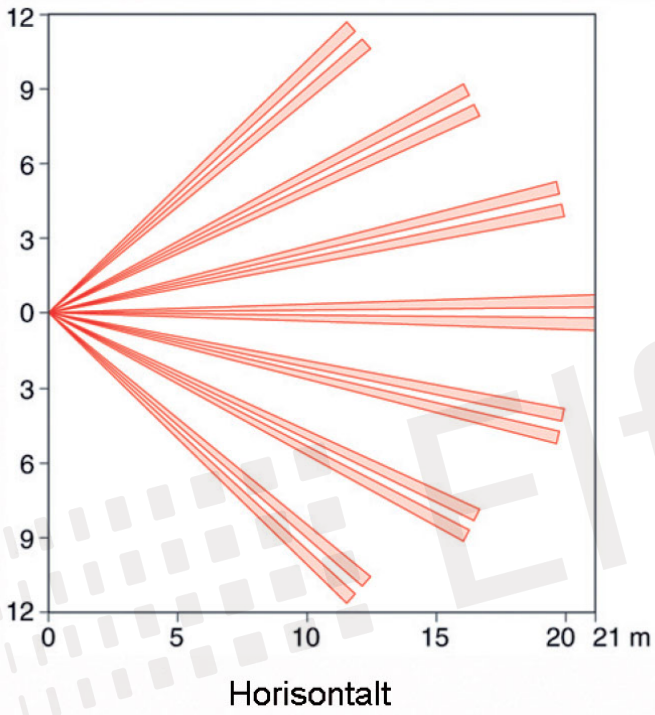

Vega DX lang distanse ("korridor")

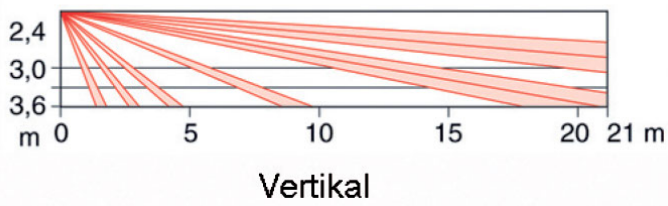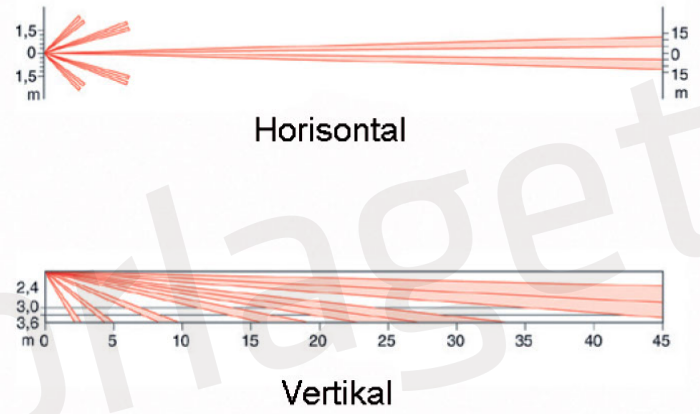

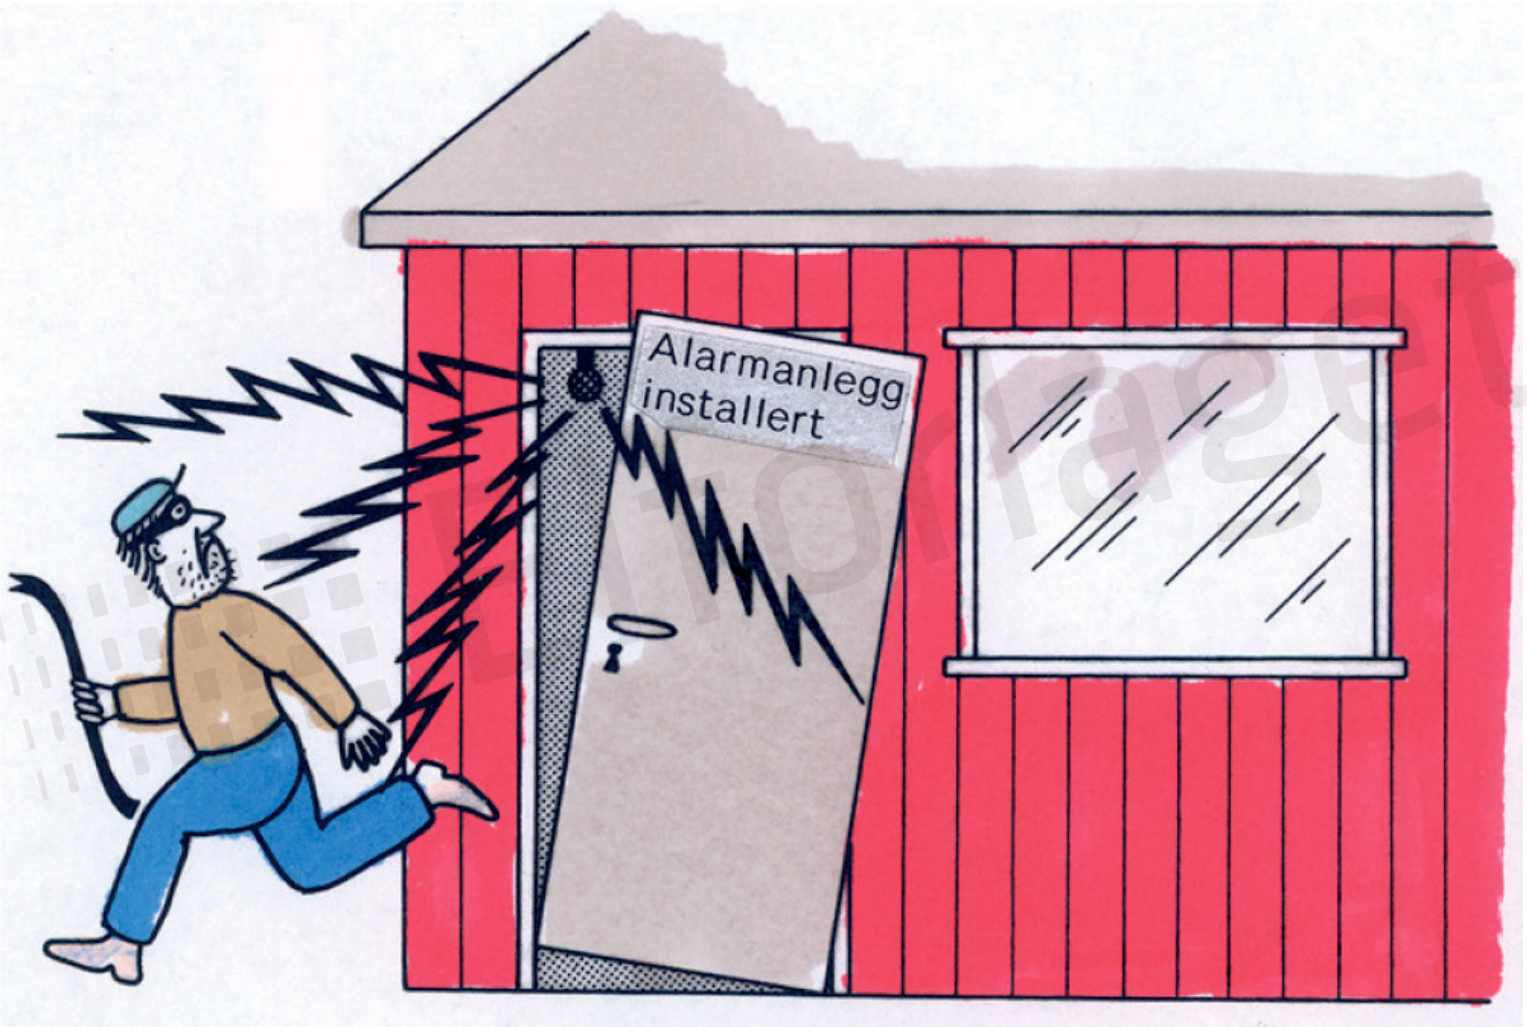









Elfo Stage



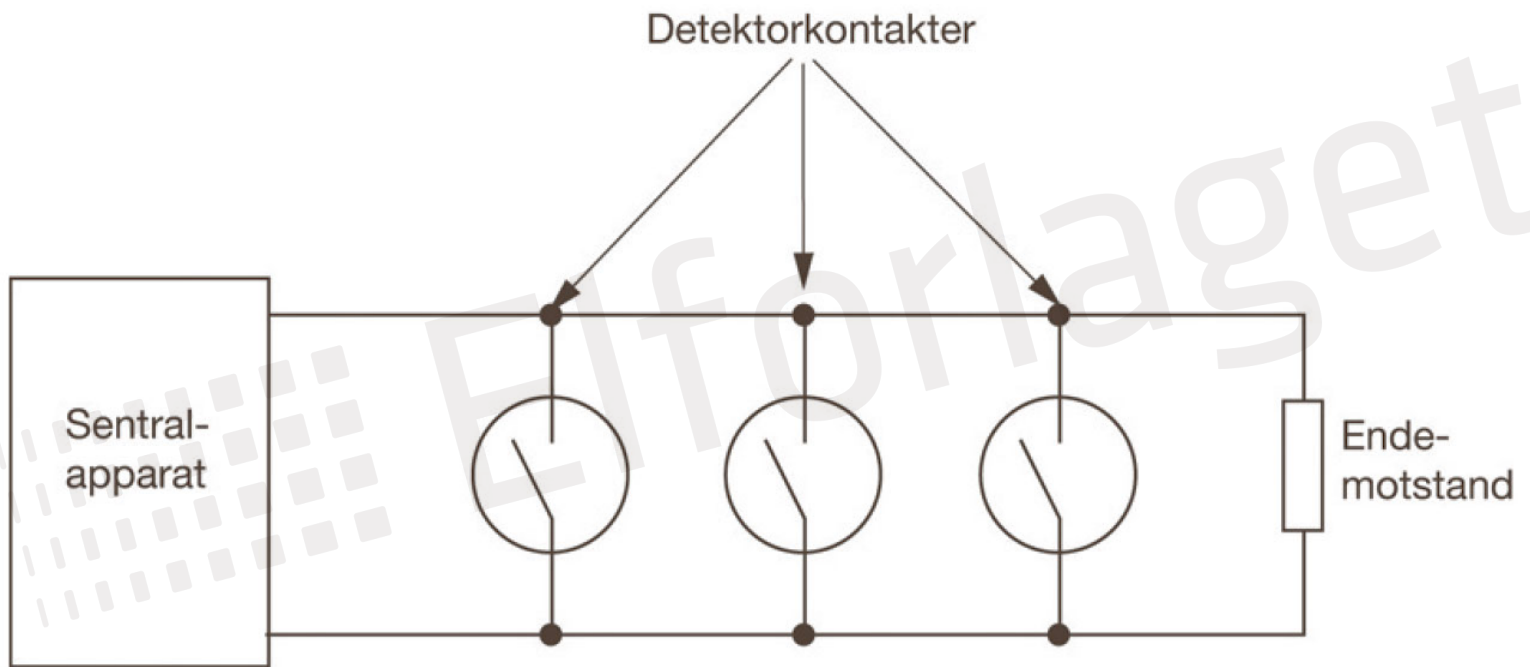

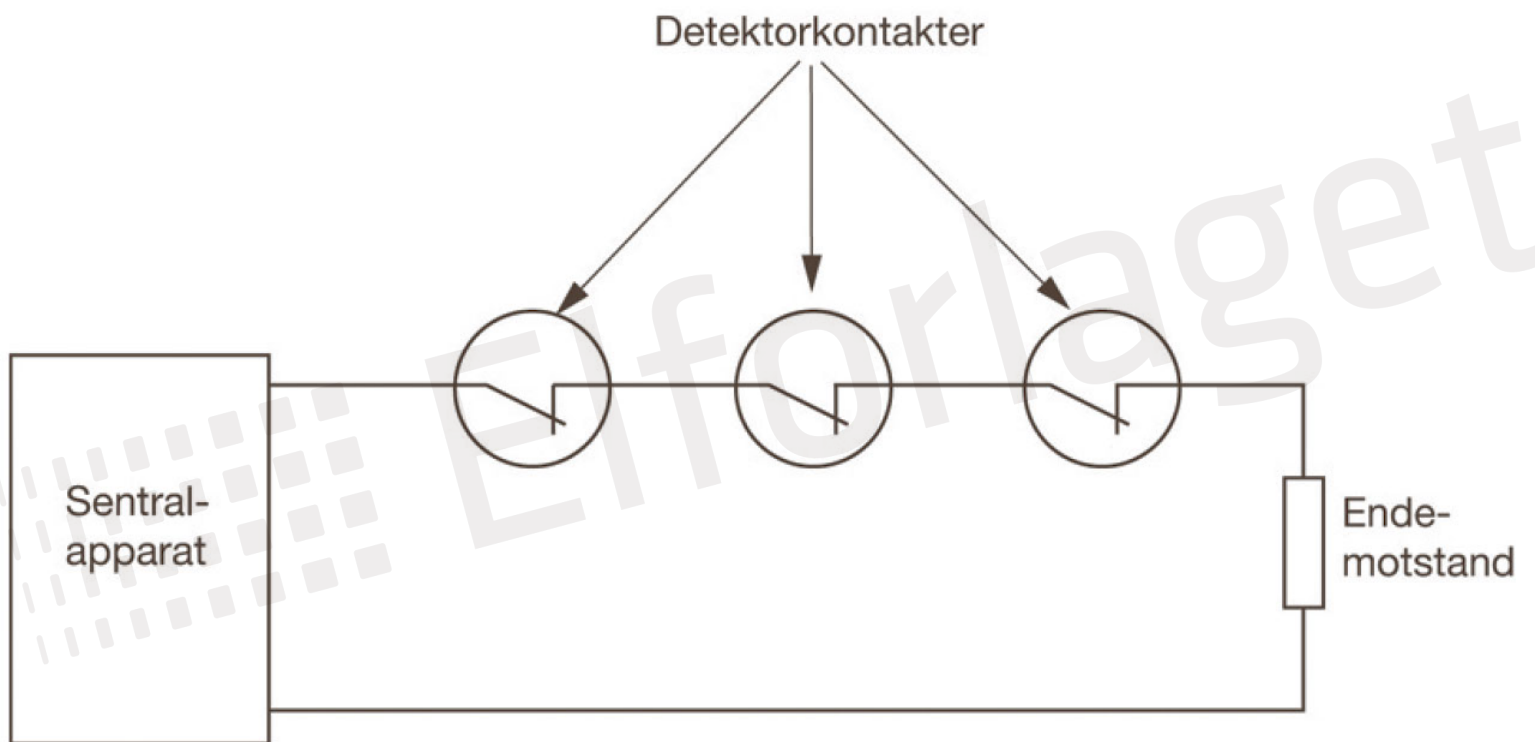

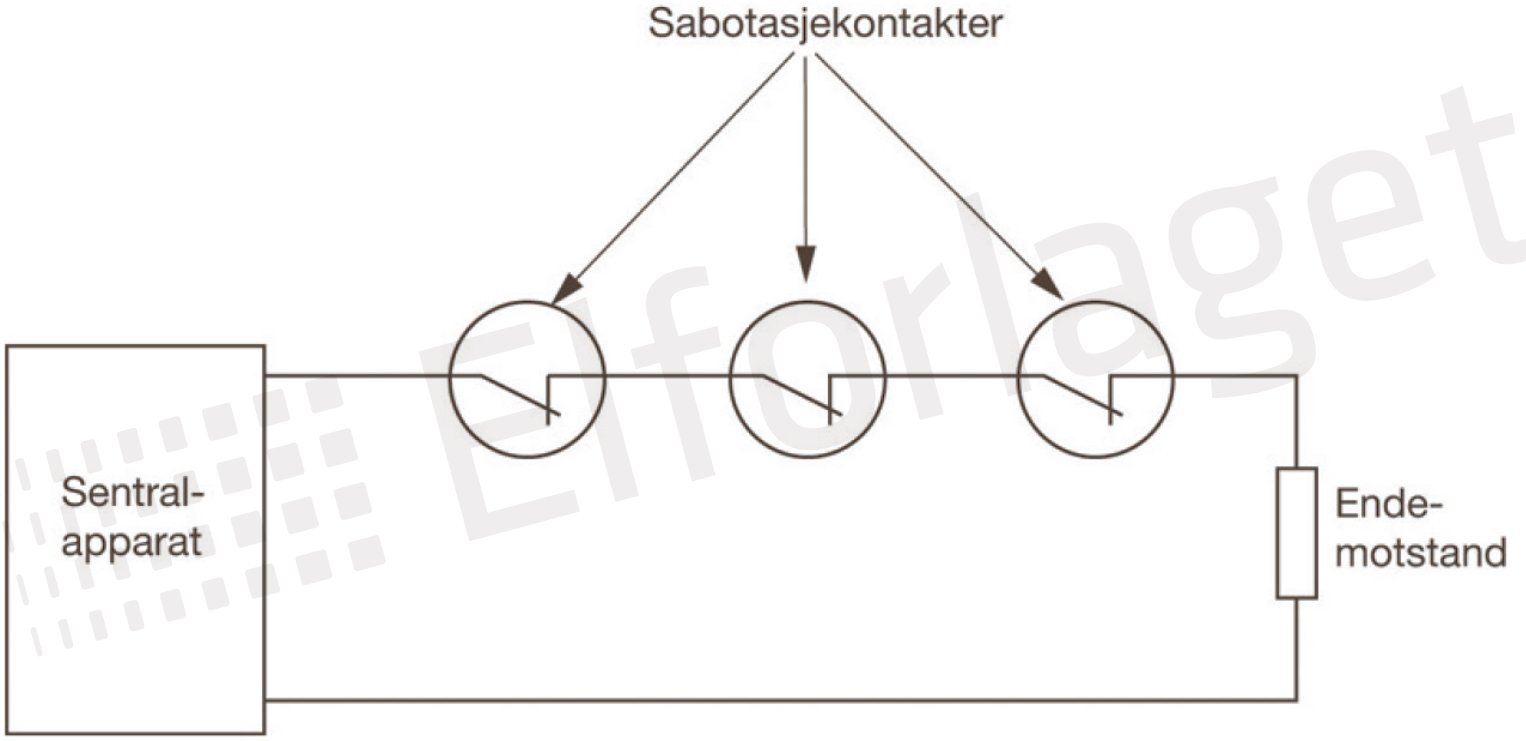


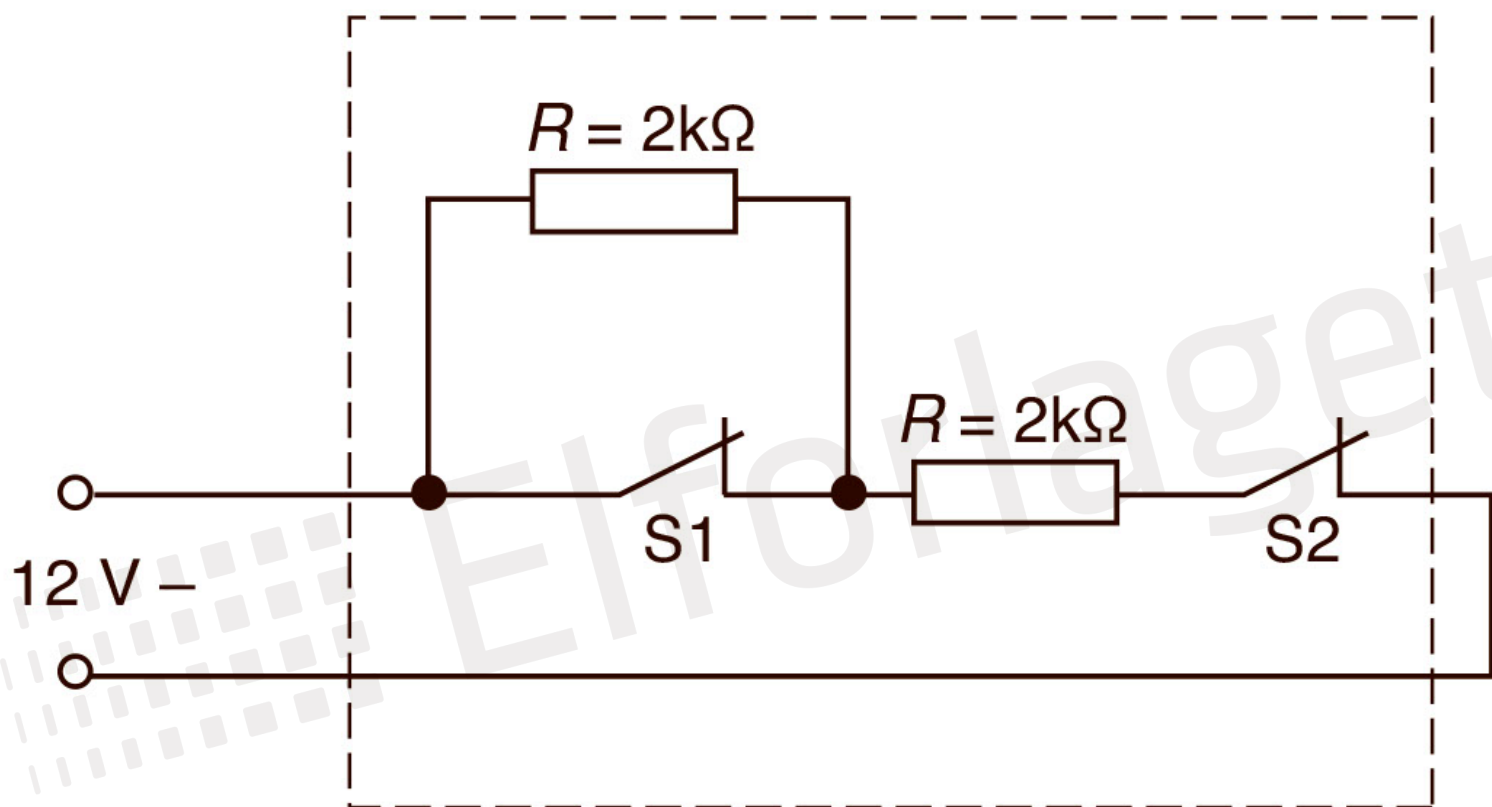


S1: Alarmkontakt

S2: Sabotasjekontakt

Kontakter for tilkobling av detektorsløyfa på sentralapparatet

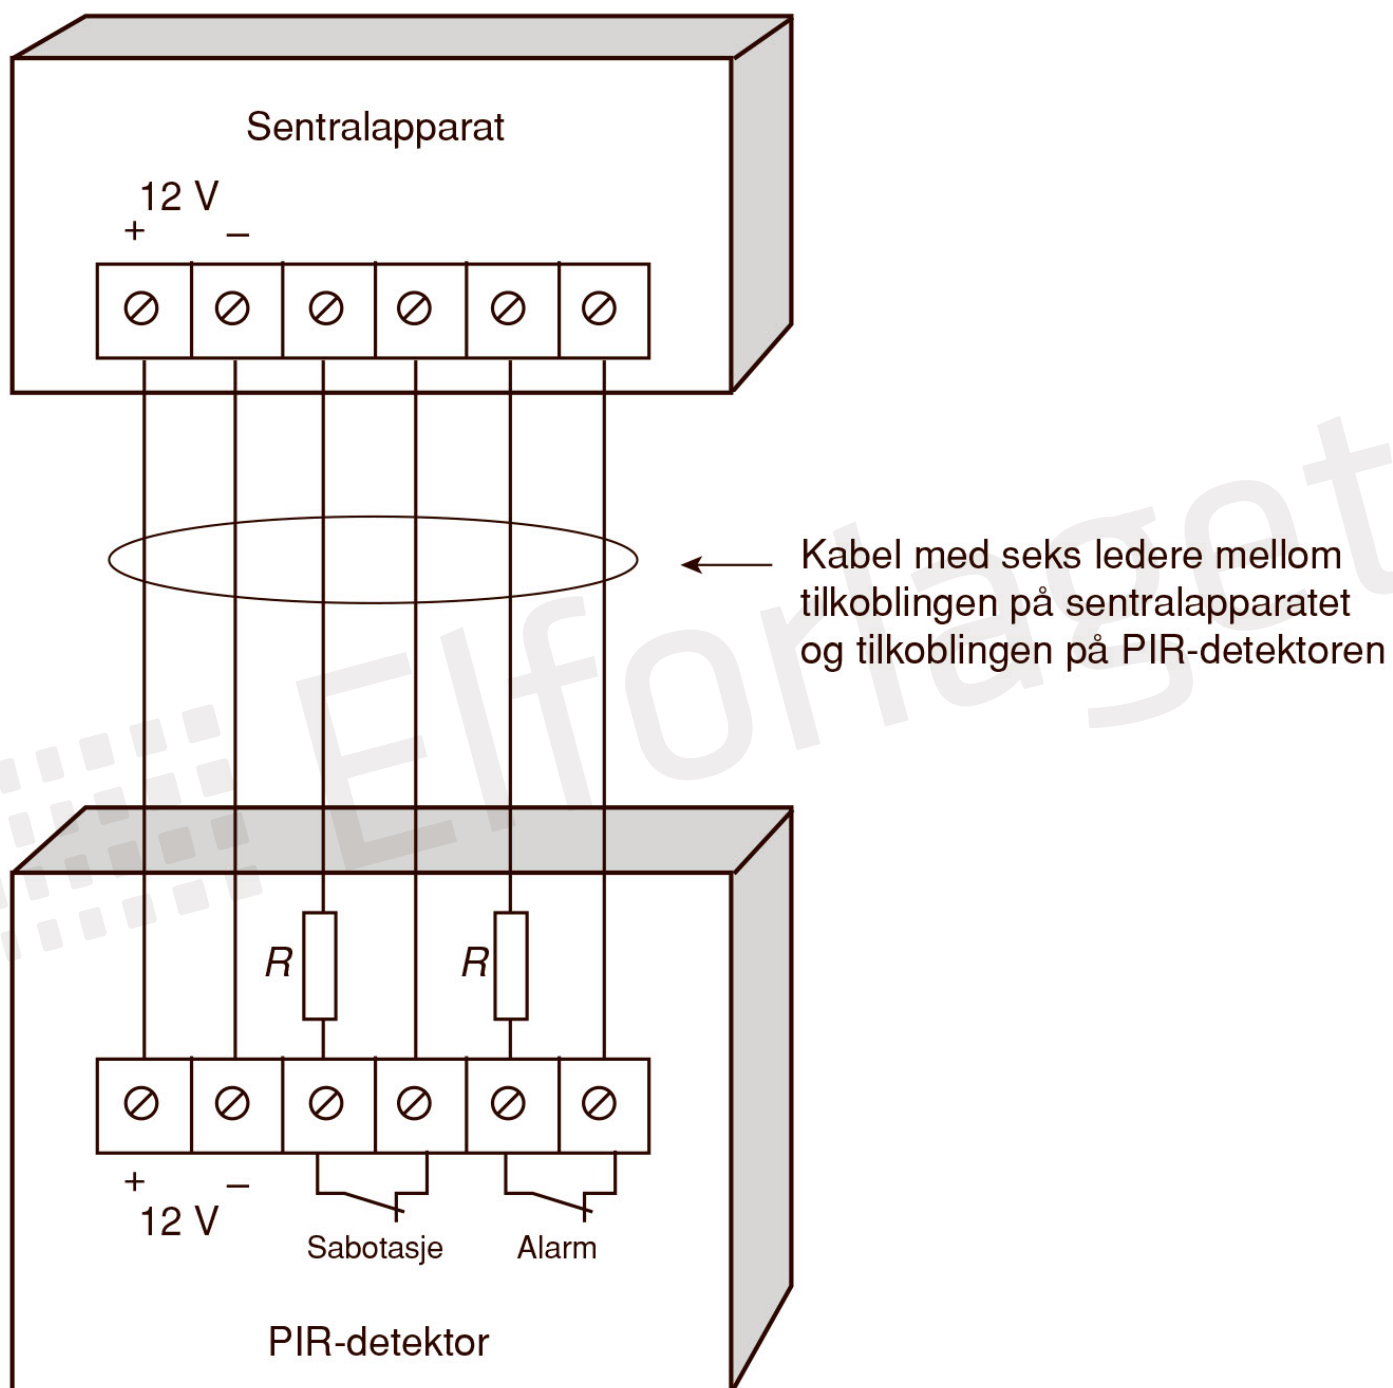

Kontakter for tilkobling av detektorsløyfa på PIR-detektor




Sentralapparat



Nøkkelforbikobler



Ranskontakt, fingertrykk



Kodeforbikobler, betjeningsenhet




Ranskontakt, fottrykk




Kortleser uten tastatur



Seimisk detektor for hvelv- og safedører



Kortleser med tastatur



Seimisk detektor for vegger, gulv og tak i hvelv



Mikrofon




Summer



Lysdetektor




Alarmklokke



Linjedetektor



Sirene



Ultralyddetektor



Alarmhorn



Låskontakt



Varsellampe



Elektrisk dørlås, sluttstykke



Lysdiodeindikator



Passiv infrarød detektor




Sender og mottaker



Glassbrudd-detektor



Fotokamera



Mikrobølgedetektor




Videokamera



Magnetkontakt, åpningskontakt




Videokamera med beskyttelseshus




Sender




Monitor




Mottaker

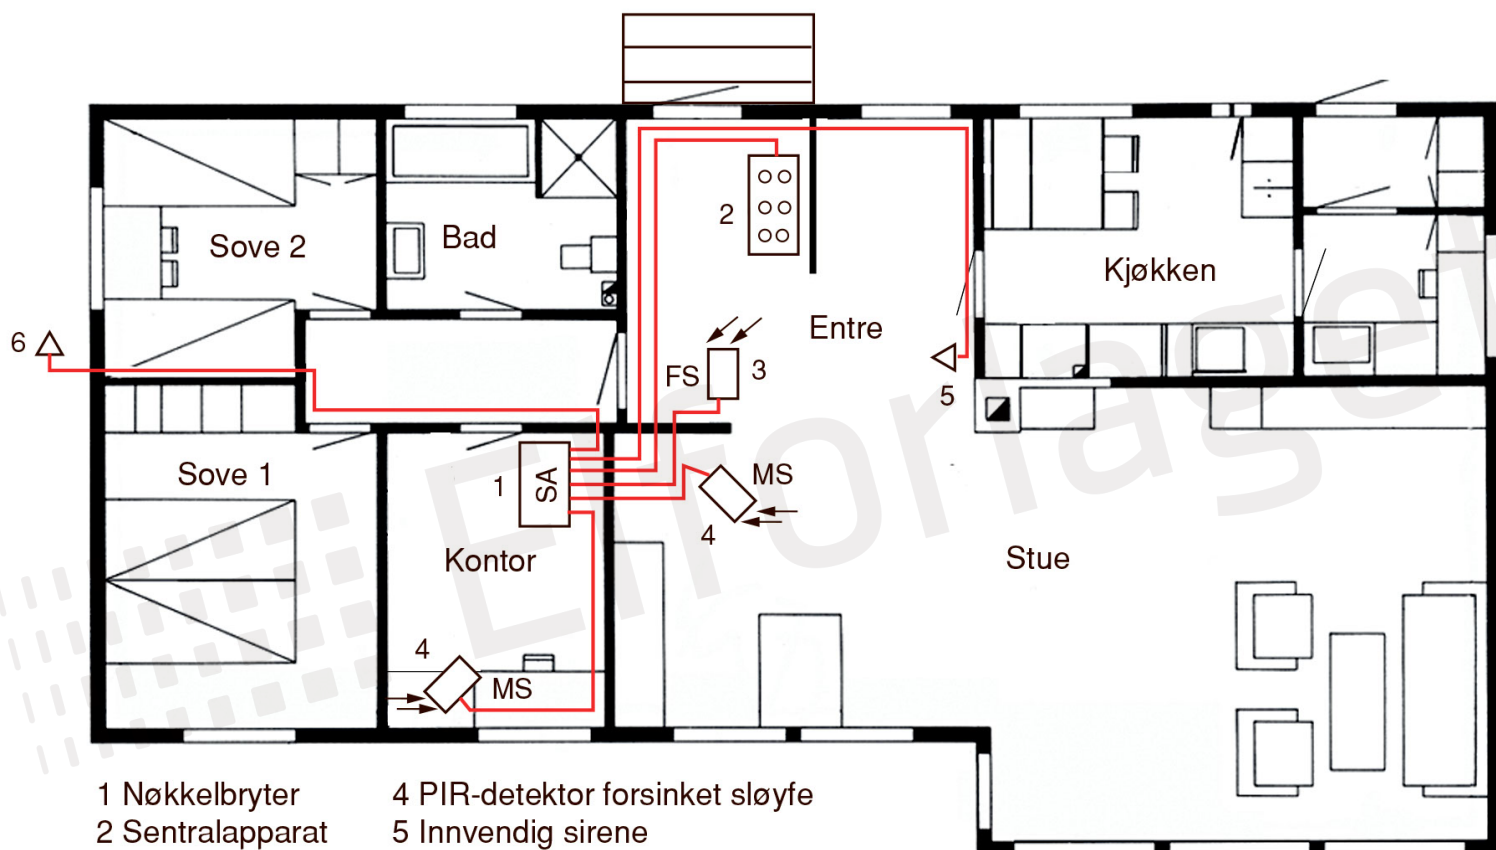

Målestokk: 1:100

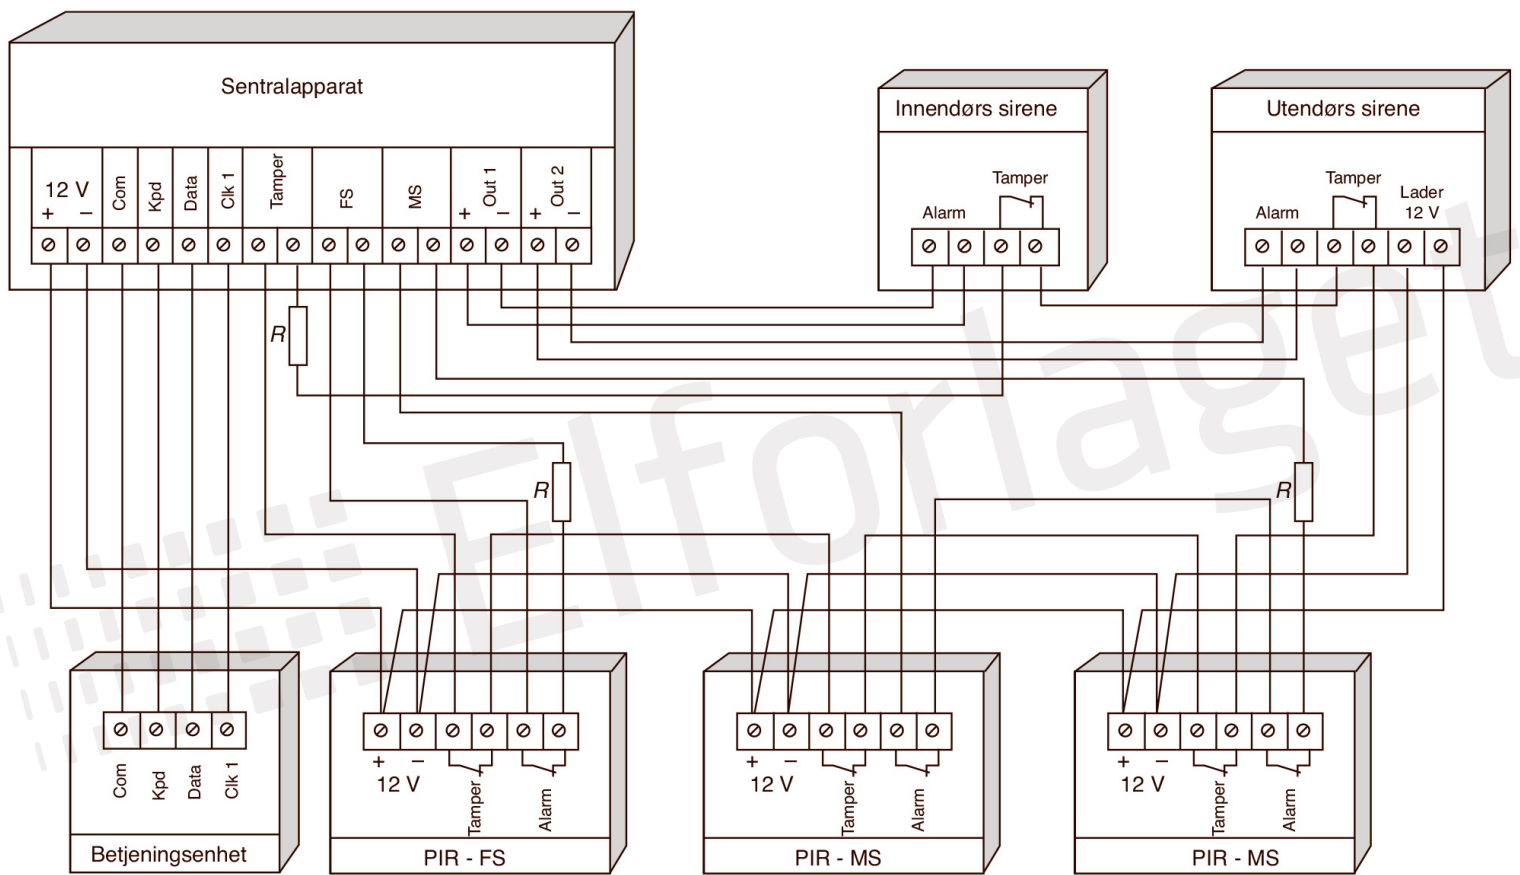

FS: Forsinket sløyfe
 MS: Momentan sløyfe

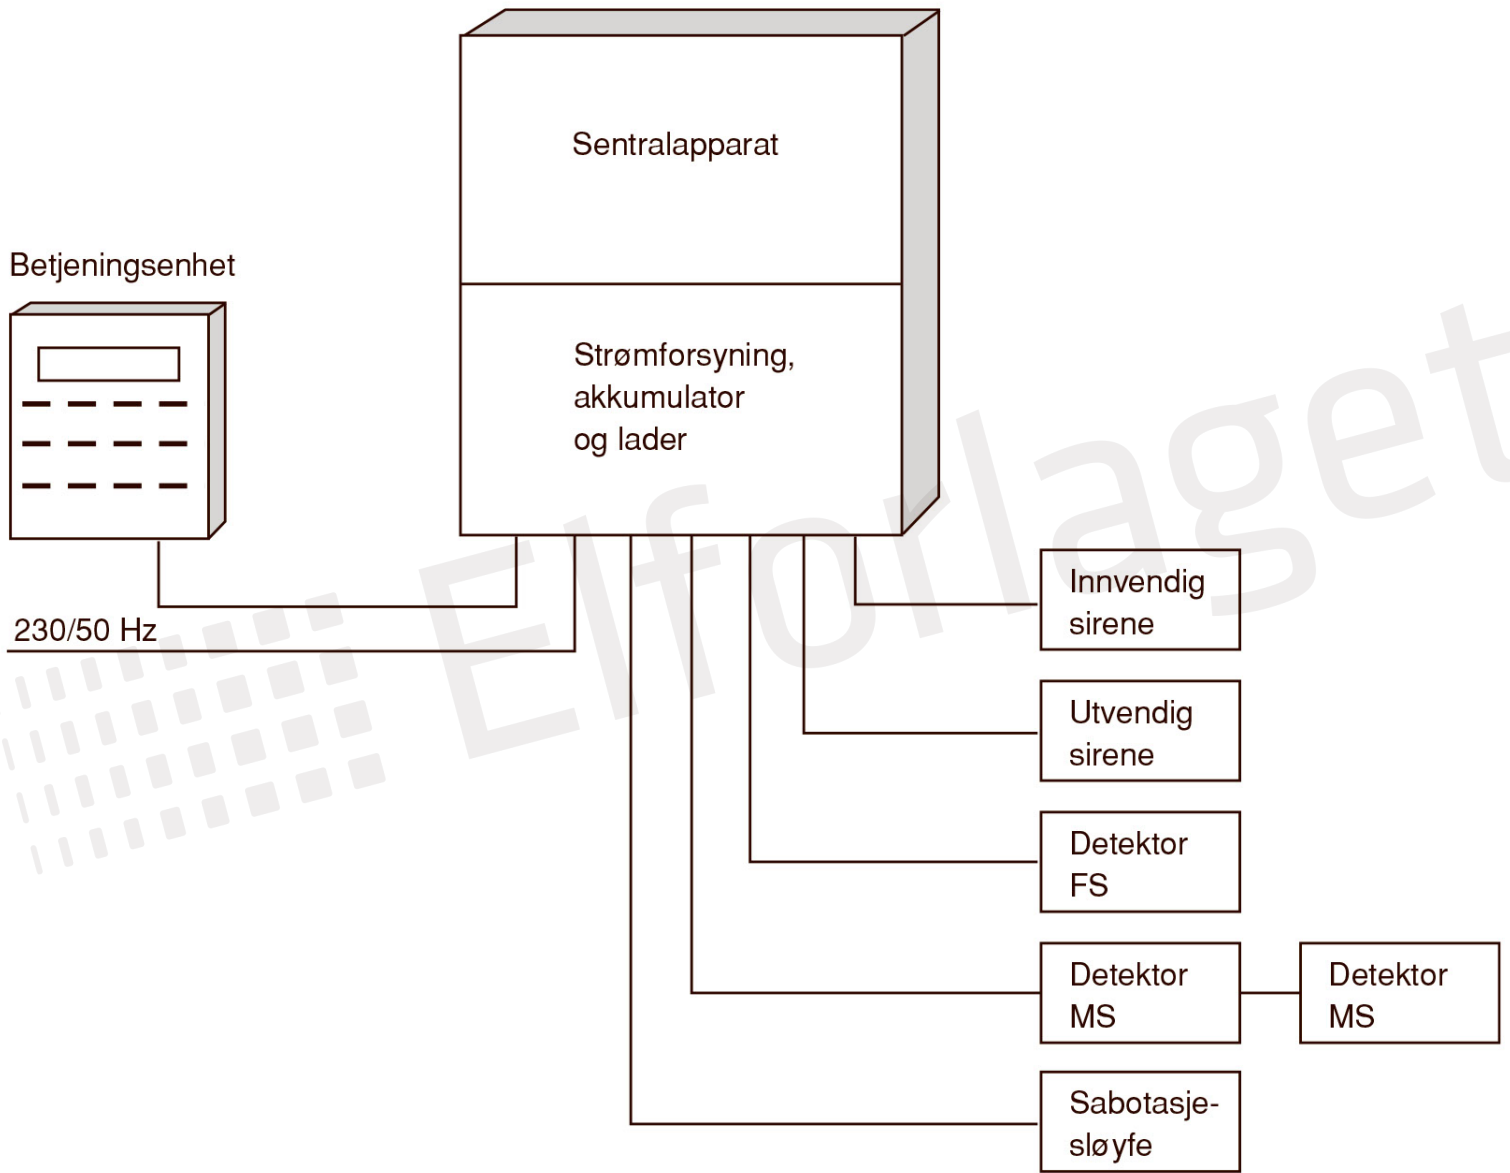

alarm

Noby CA-10

Område valg
→ Soner


drift

på

klar prog.

feil



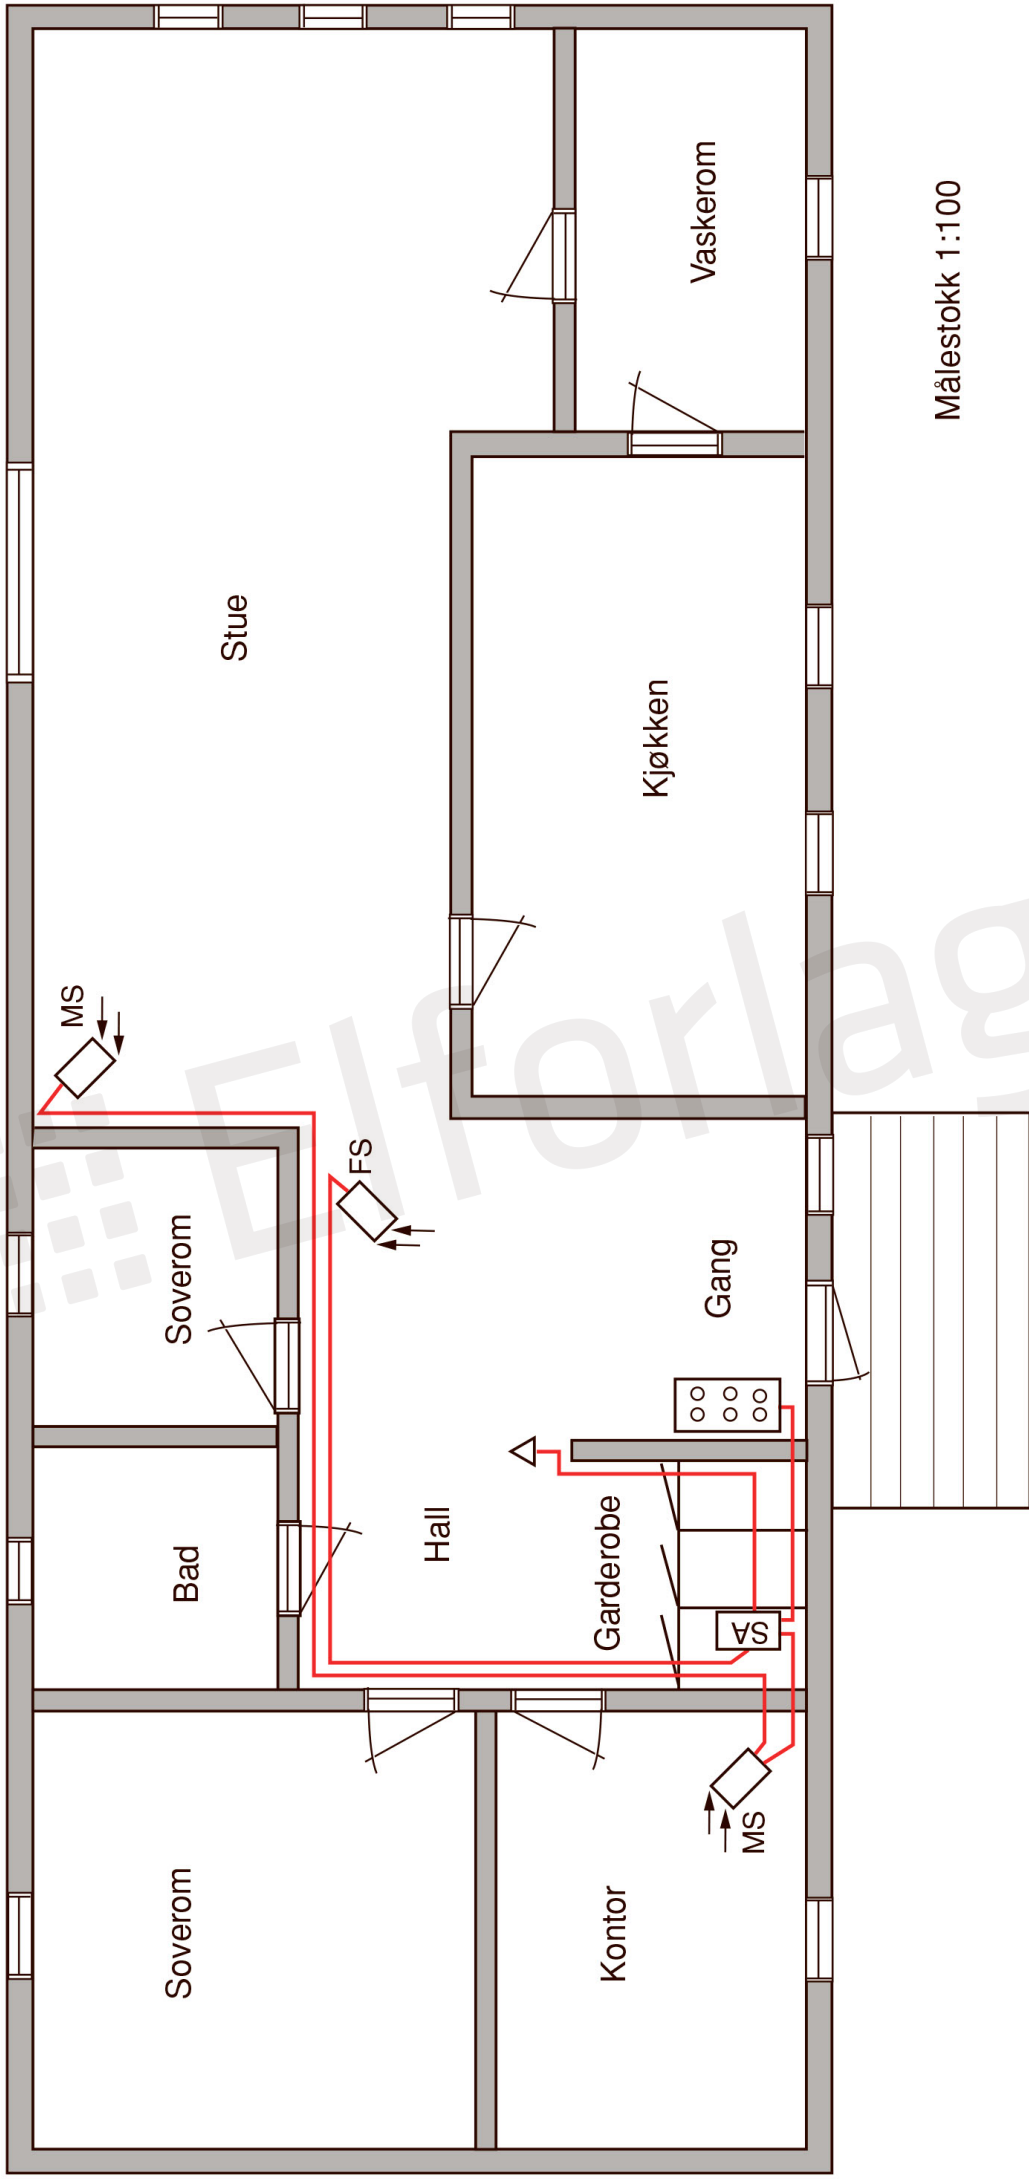


Målestokk 1:100



Forlaget




Dørmerke



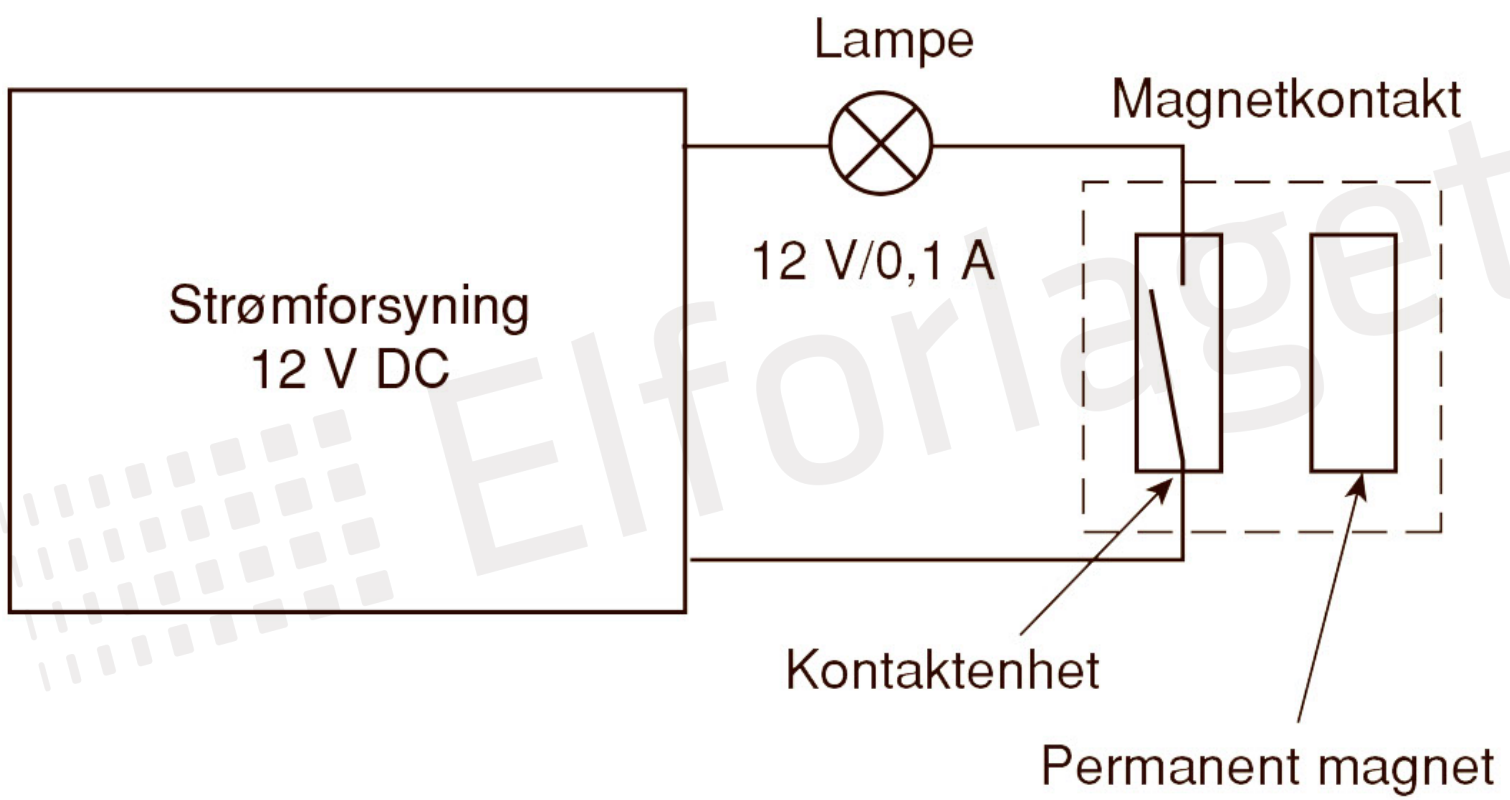

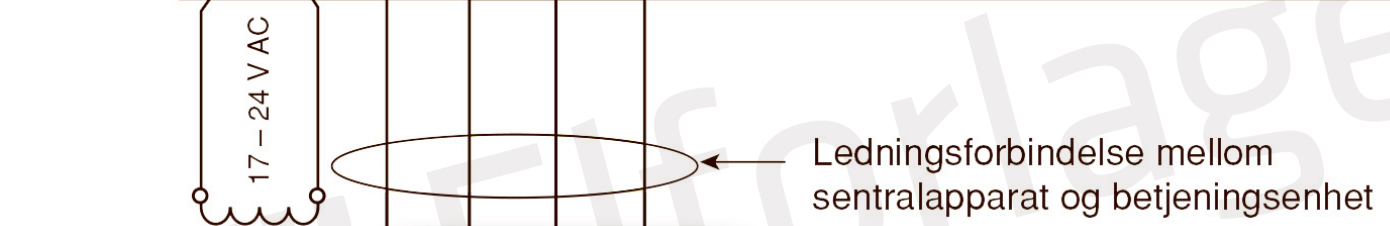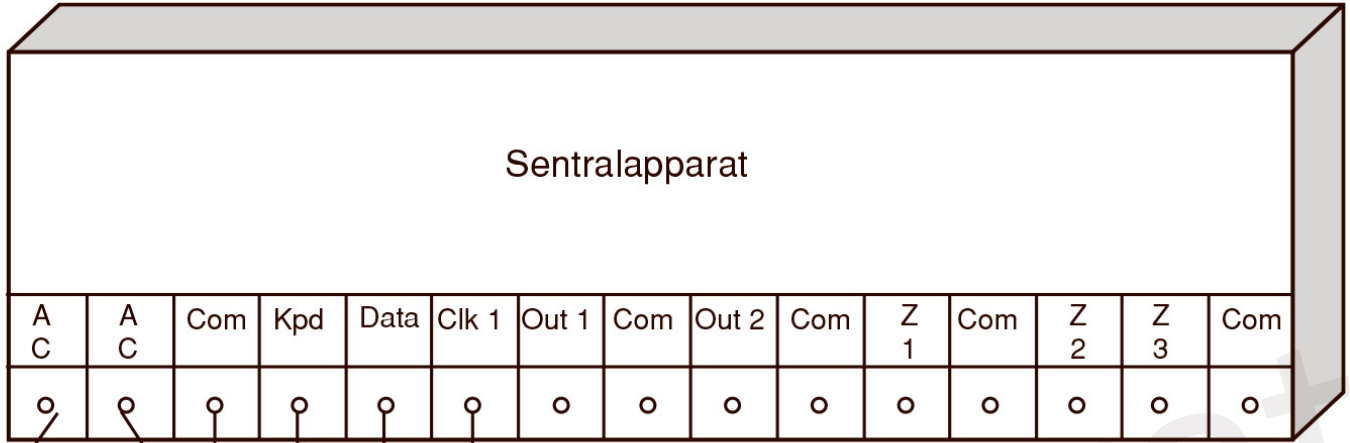

Separat betjeningsenhet

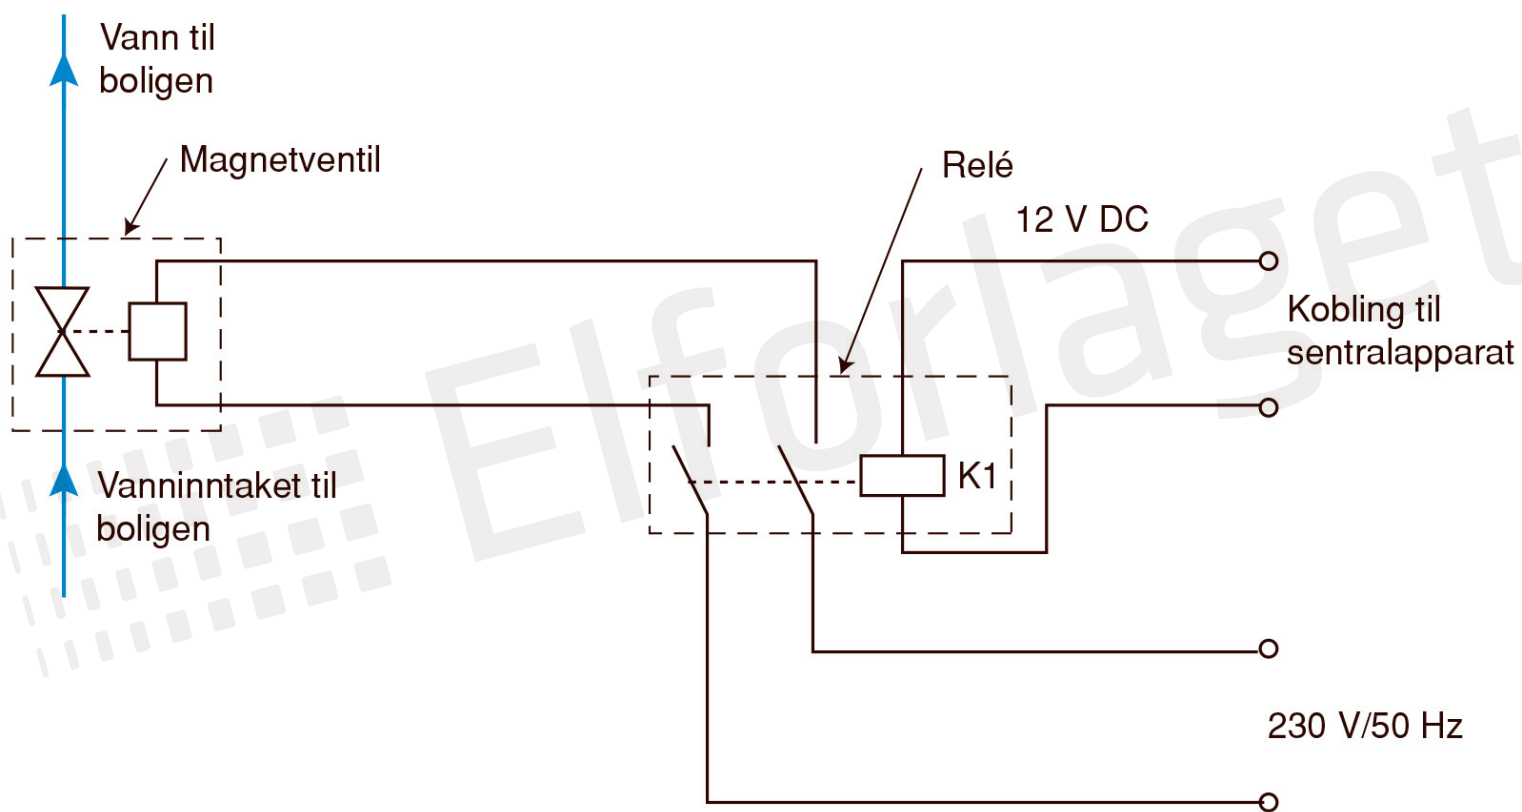

Spenning	12 V DC
Strømforbruk, hvile	10 mA
Strømforbruk, alarm	40 mA
Reléutgang	C, NC, NO
Relébelastning	4 A

