









devi iceguard





devi hotwatt 12 W/m 60 °C



devi pipeguard 10 W/m 10 °C




devi pipeguard 25 W/m 10 °C



devi pipeguard 33 W/m 10 °C



devi pipeheat 10 W/m 10 °C

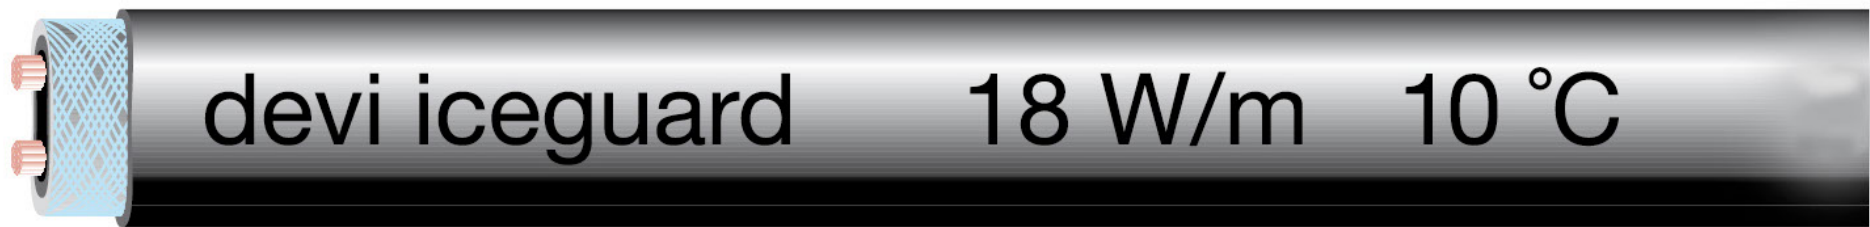


devi iceguard 18 W/m 10 °C



Xcomfort

MOELLER

Wohnzimmer →01

+22.5°  EIN

Auto

34

Fr 24.02.06


Elfrörlaget



Eitforlaget





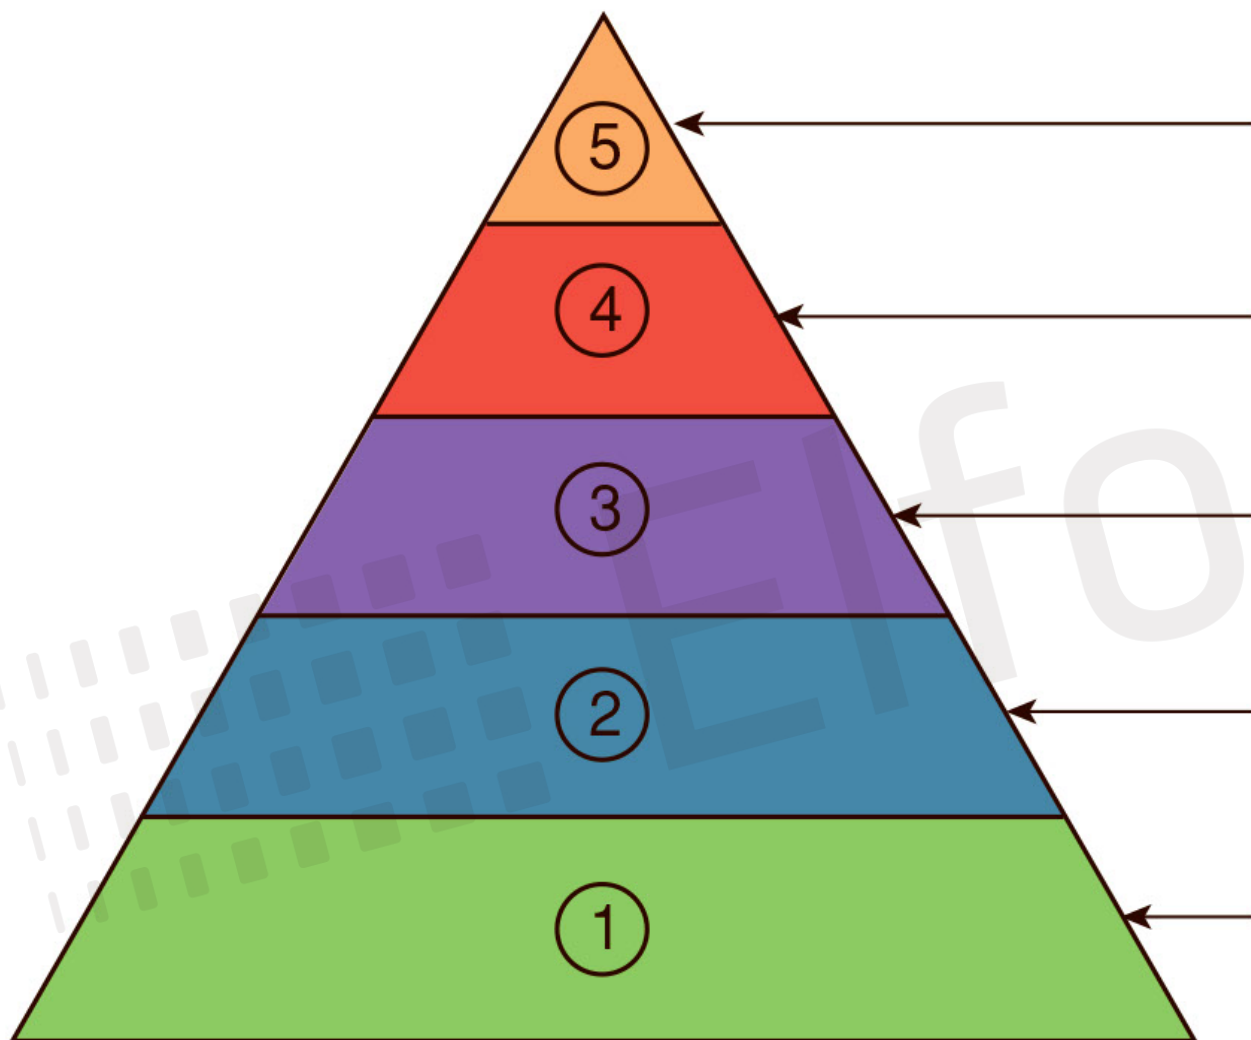

### **Velg varmekilde**

Varmepumper, bioenergi, solvarmeanlegg, fjernvarme, kombinasjoner

### **Vis og kontroller energiforbruket**

Smarthus, varmestyring, smartmålere

### **Utnytt solenergien**

Solvarme, solceller, vindusbelegg, termisk masse

### **Reduser strømforbruket**

Hvite- og brunevarer, belysning, vannsparing, teknisk utstyr

### **Reduser varmetapet**

Isolasjon, tetting, vinduer, dører, ventilasjon









Elfenovet

elfenova



Eitforlaget





Eitforlaget





DEVI 




ElfoKMaget




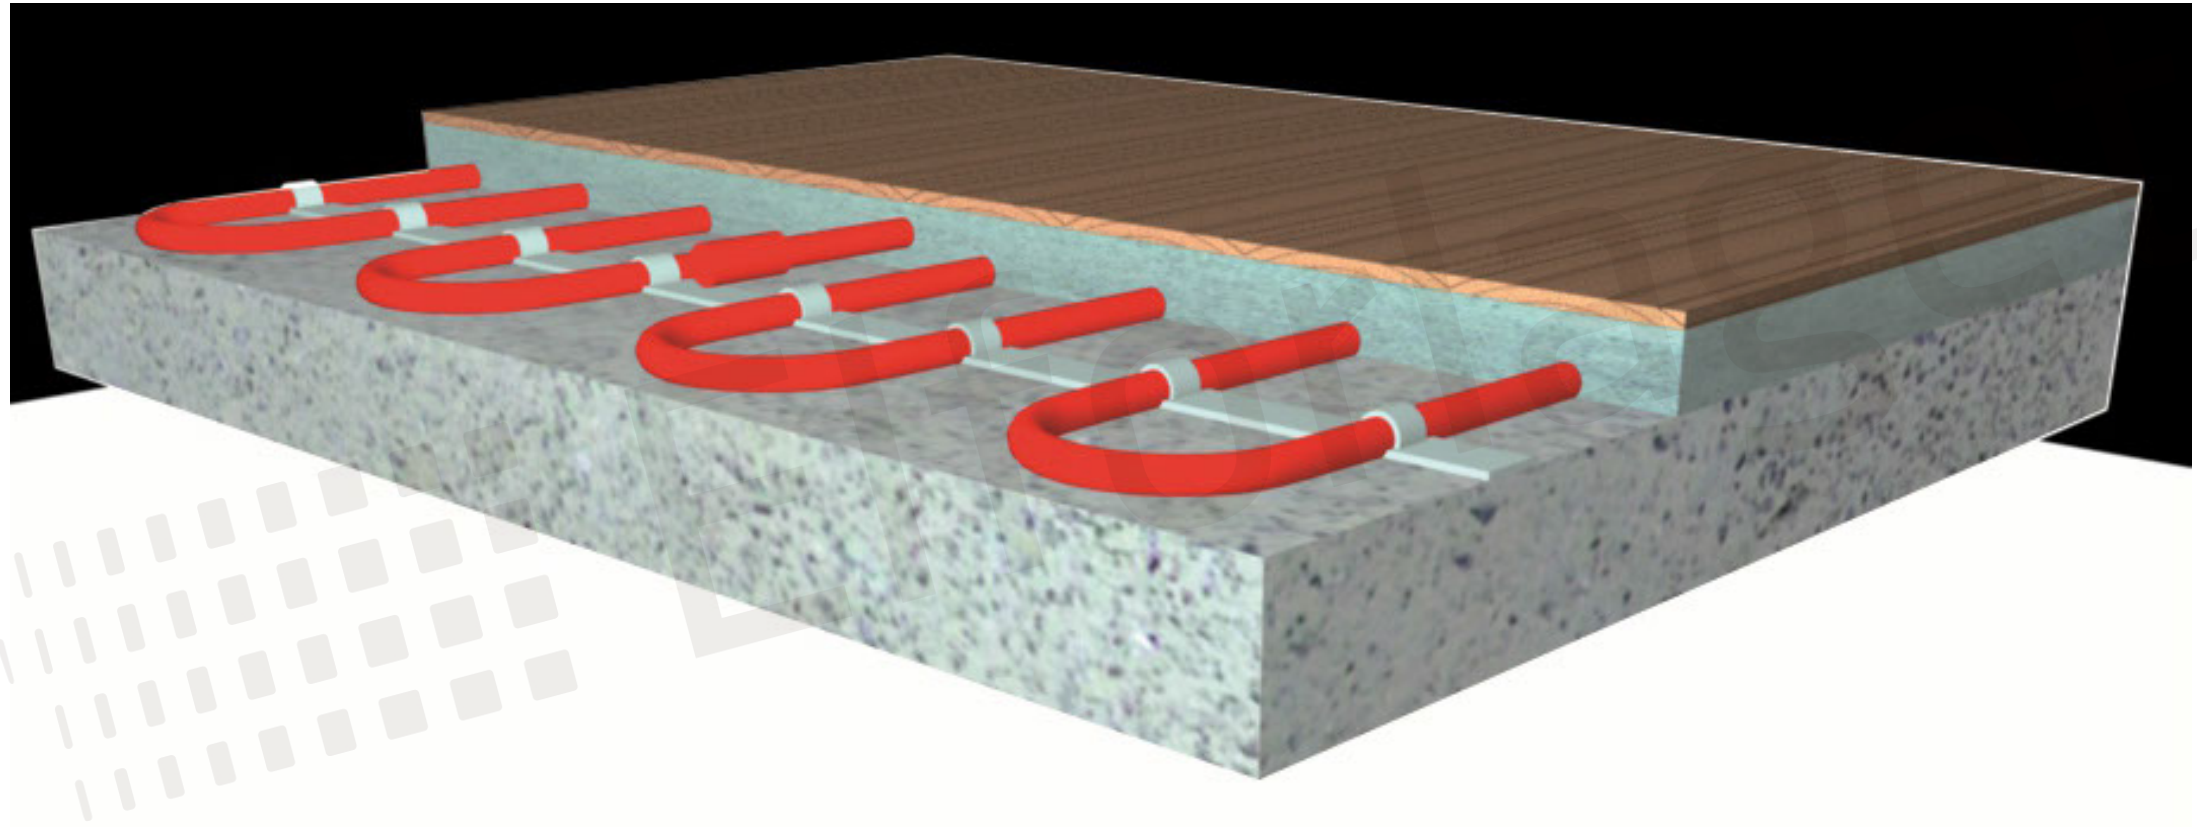

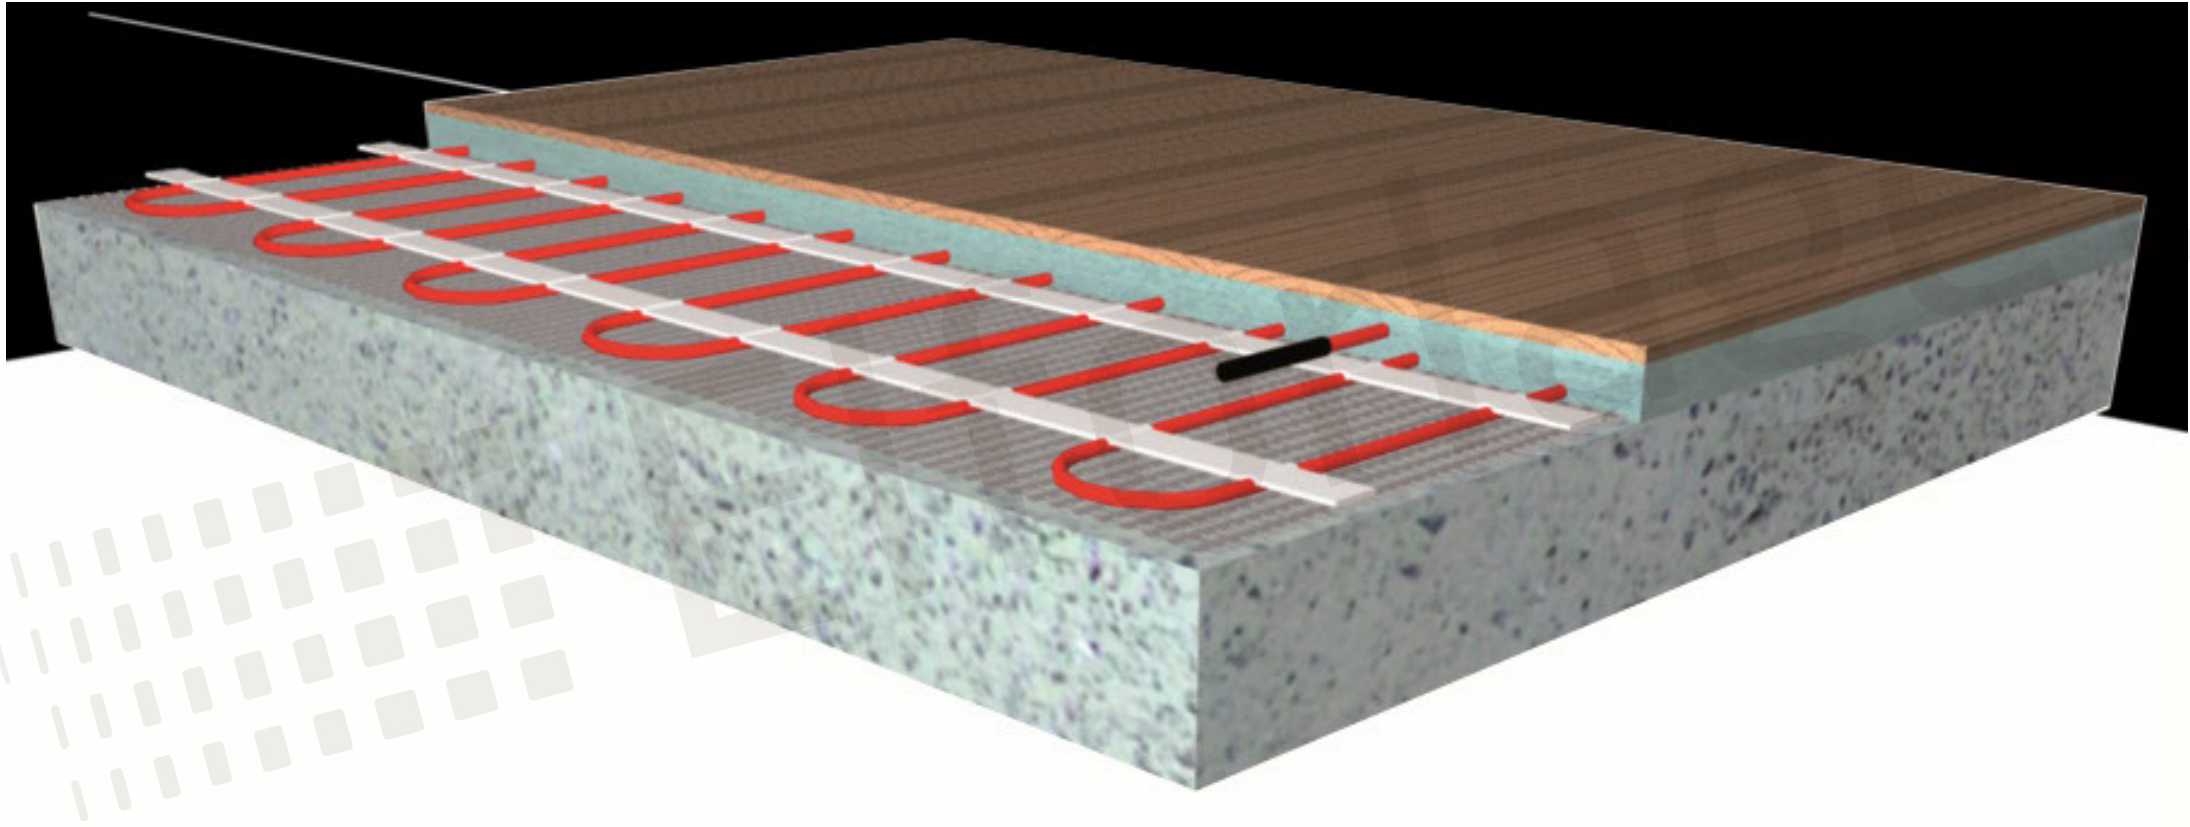


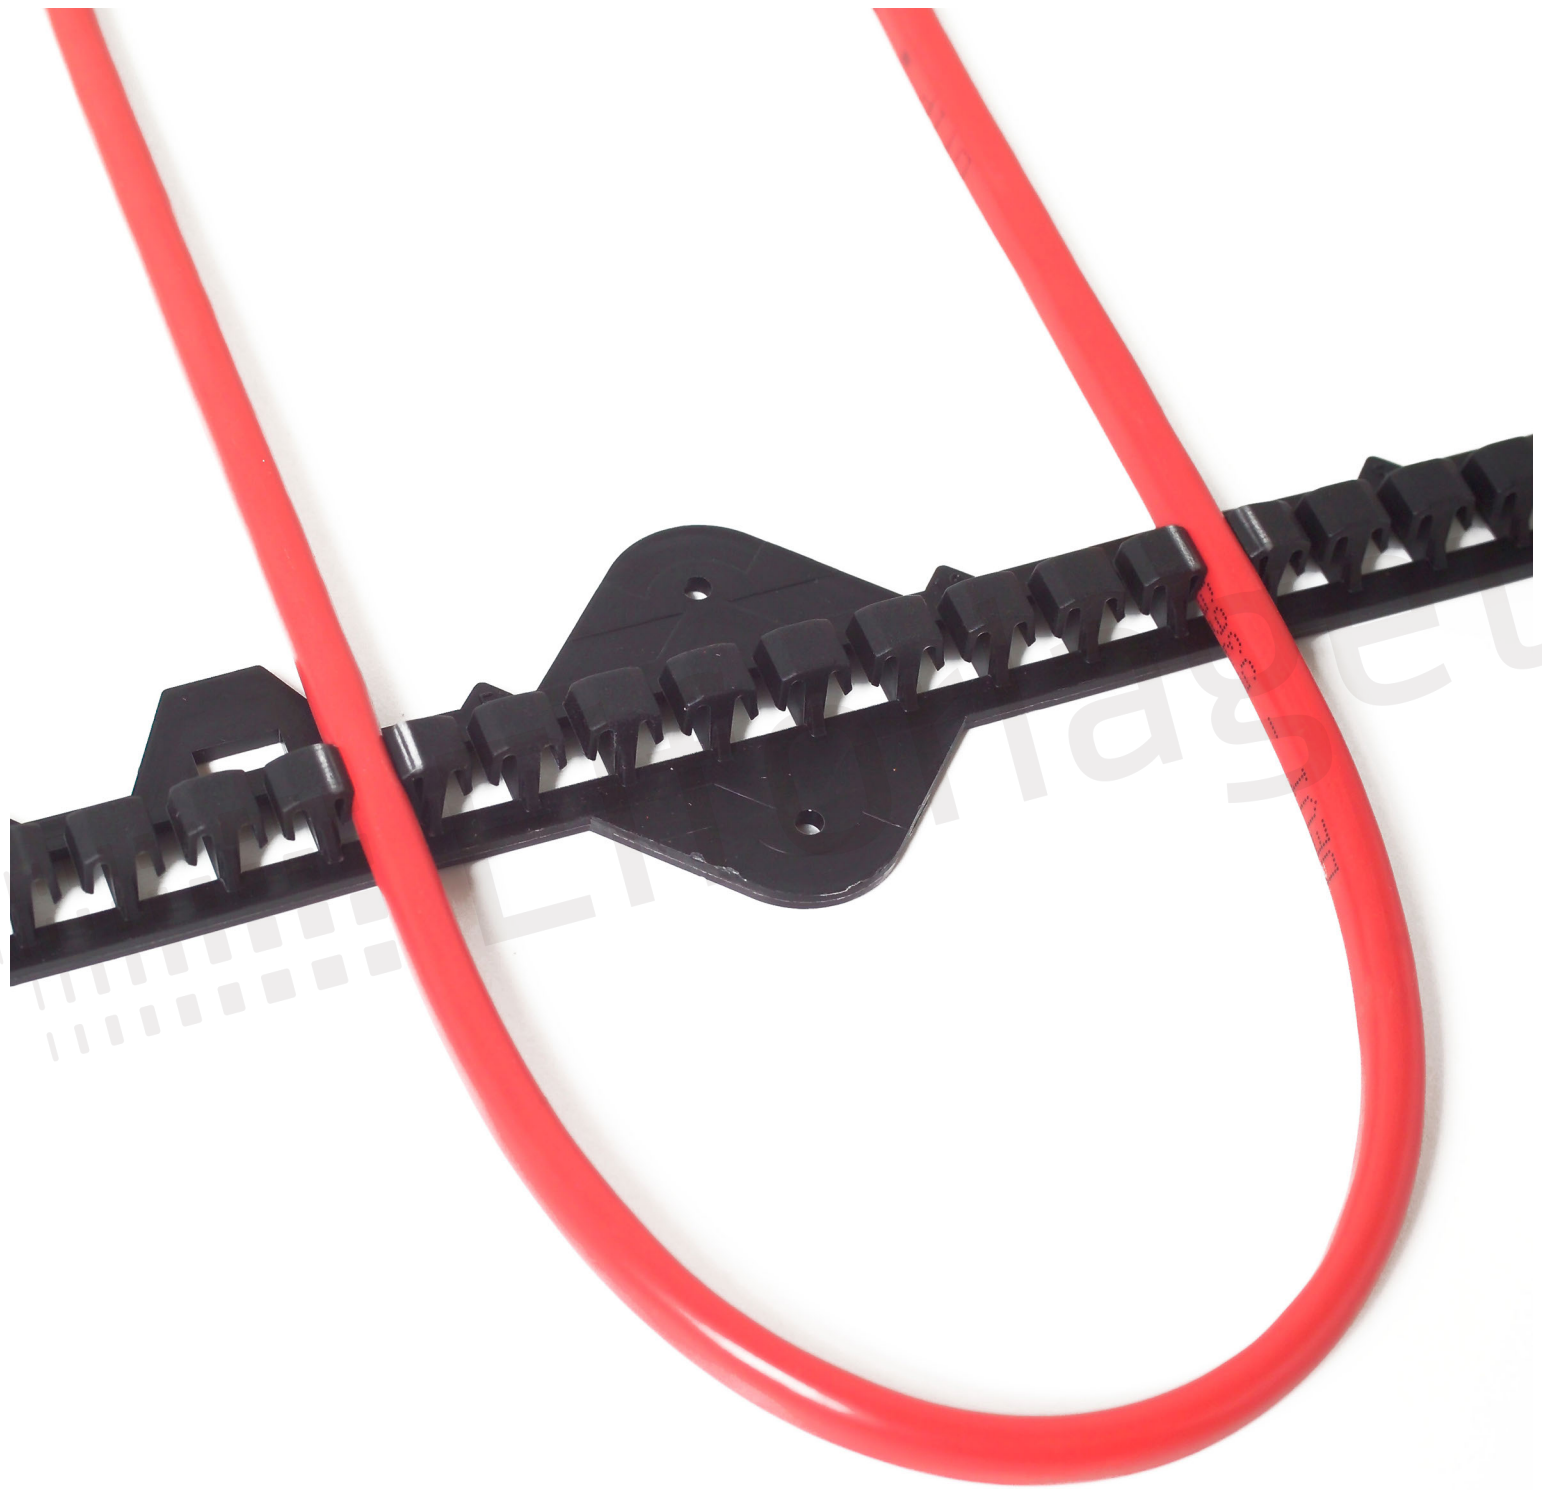



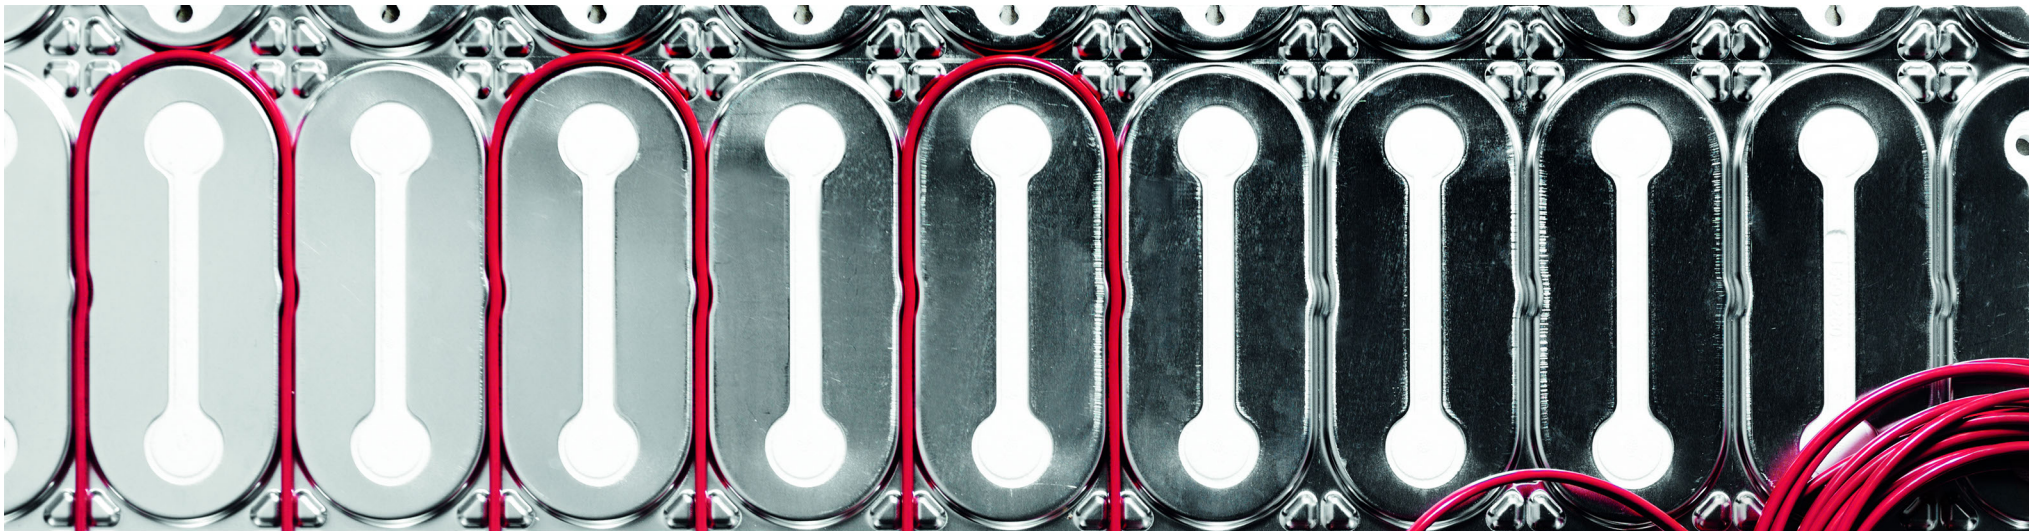




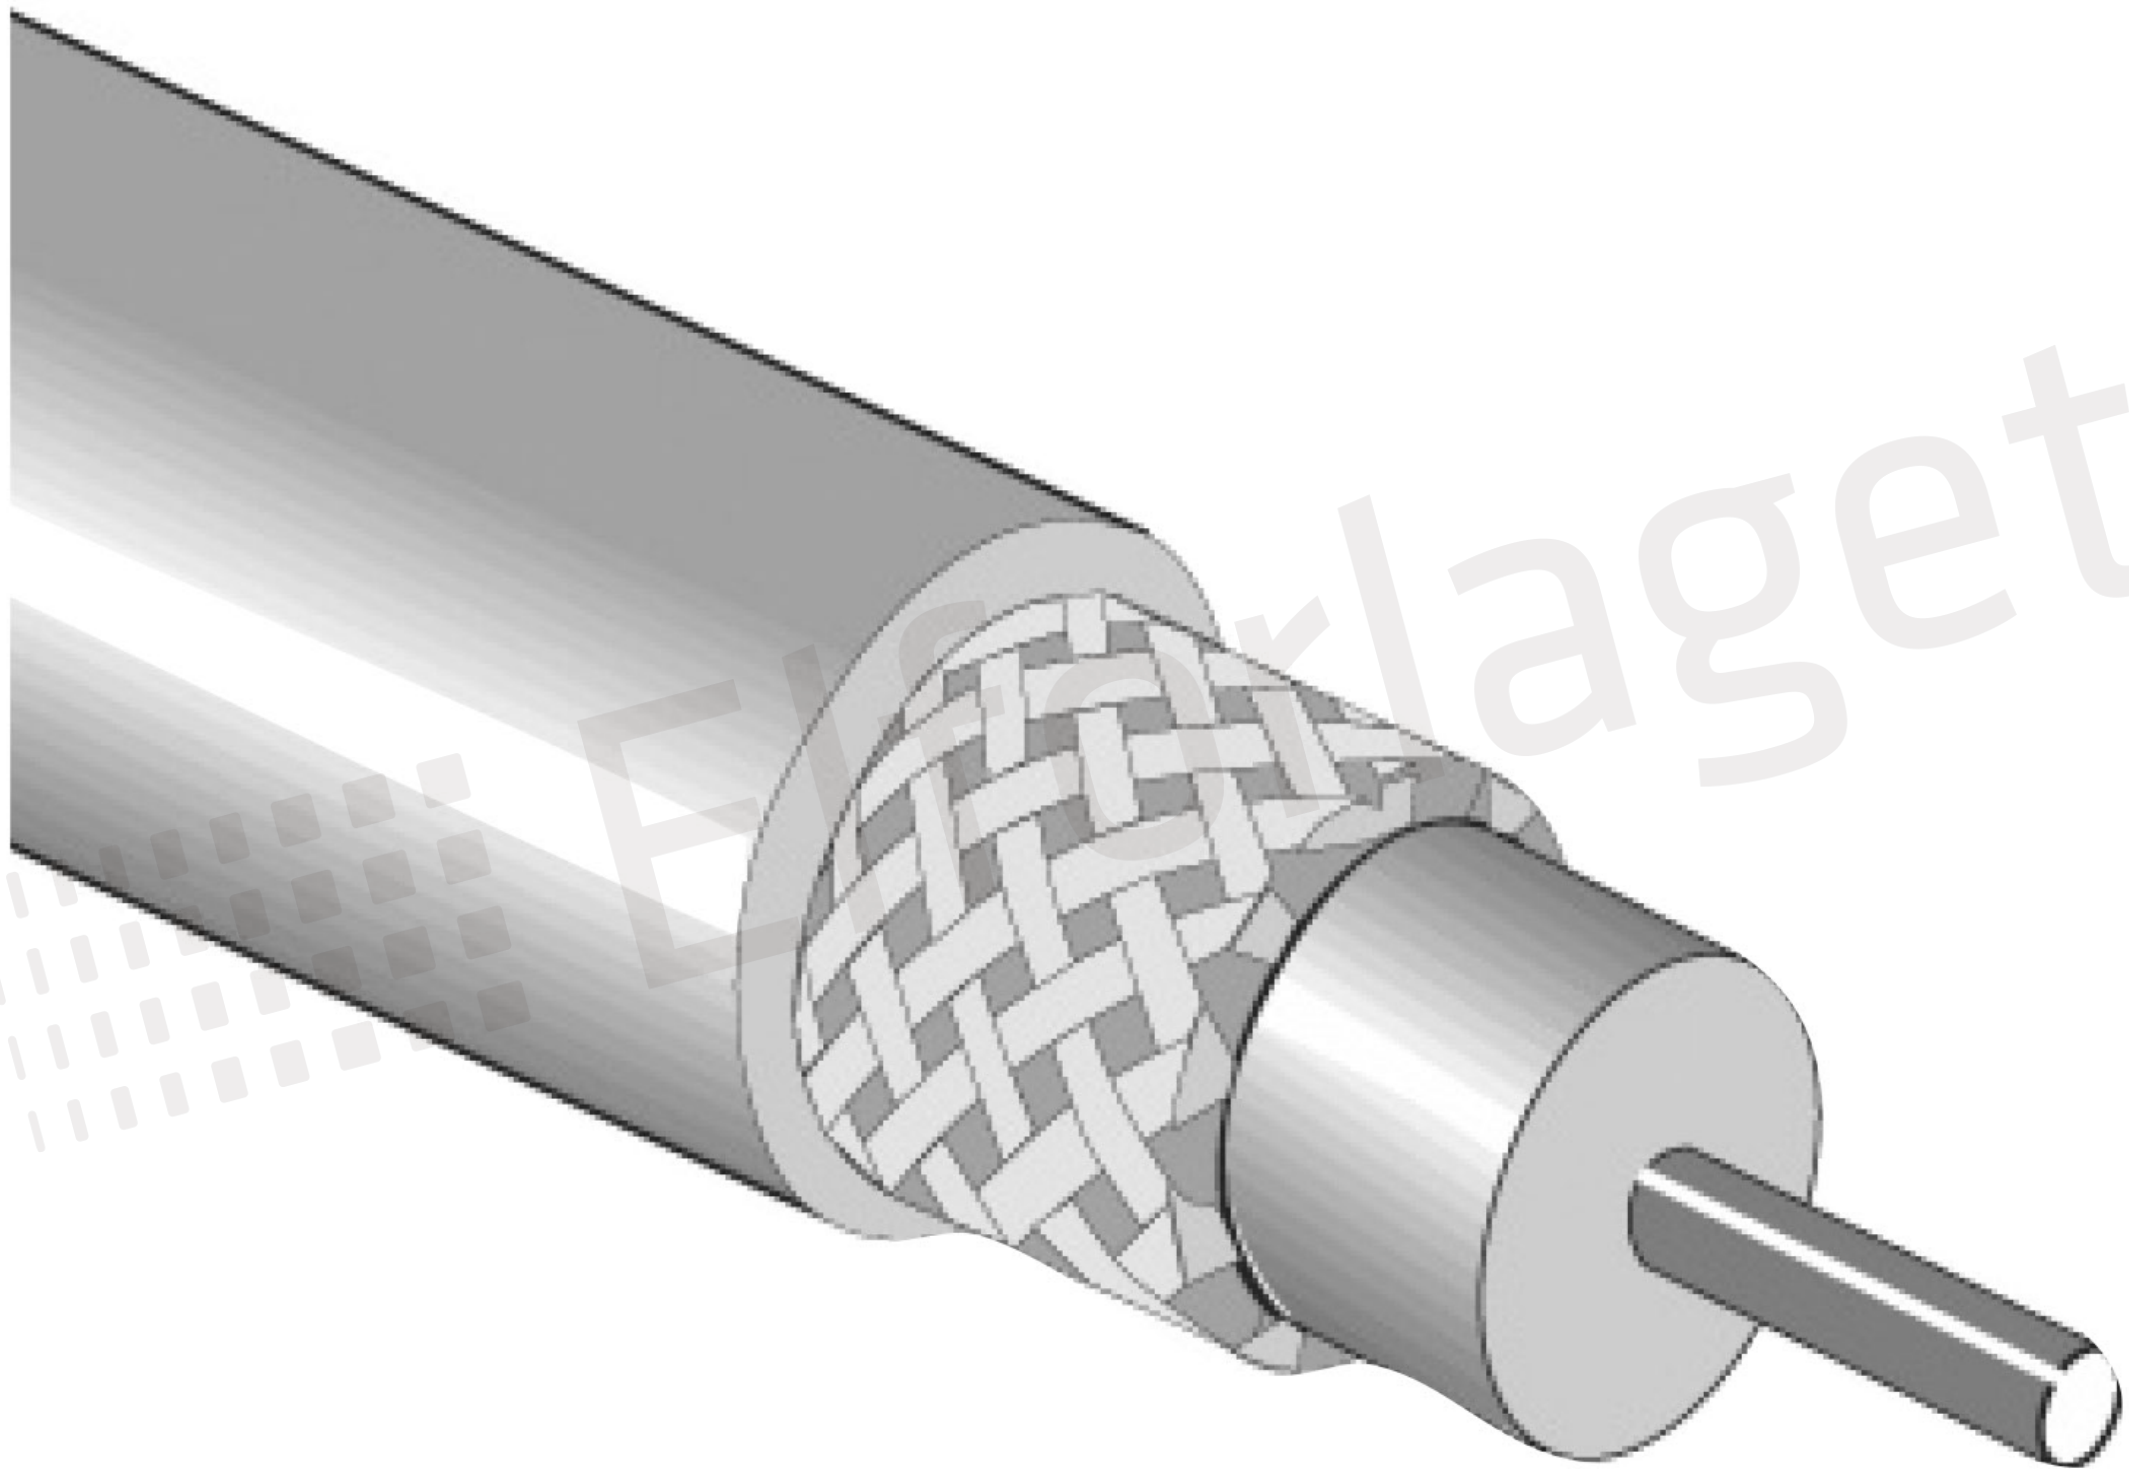








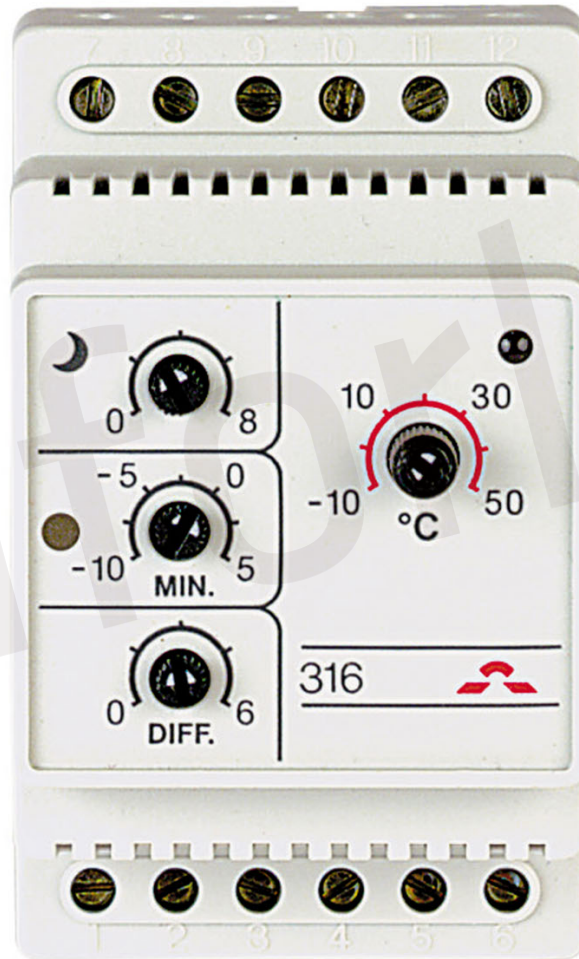

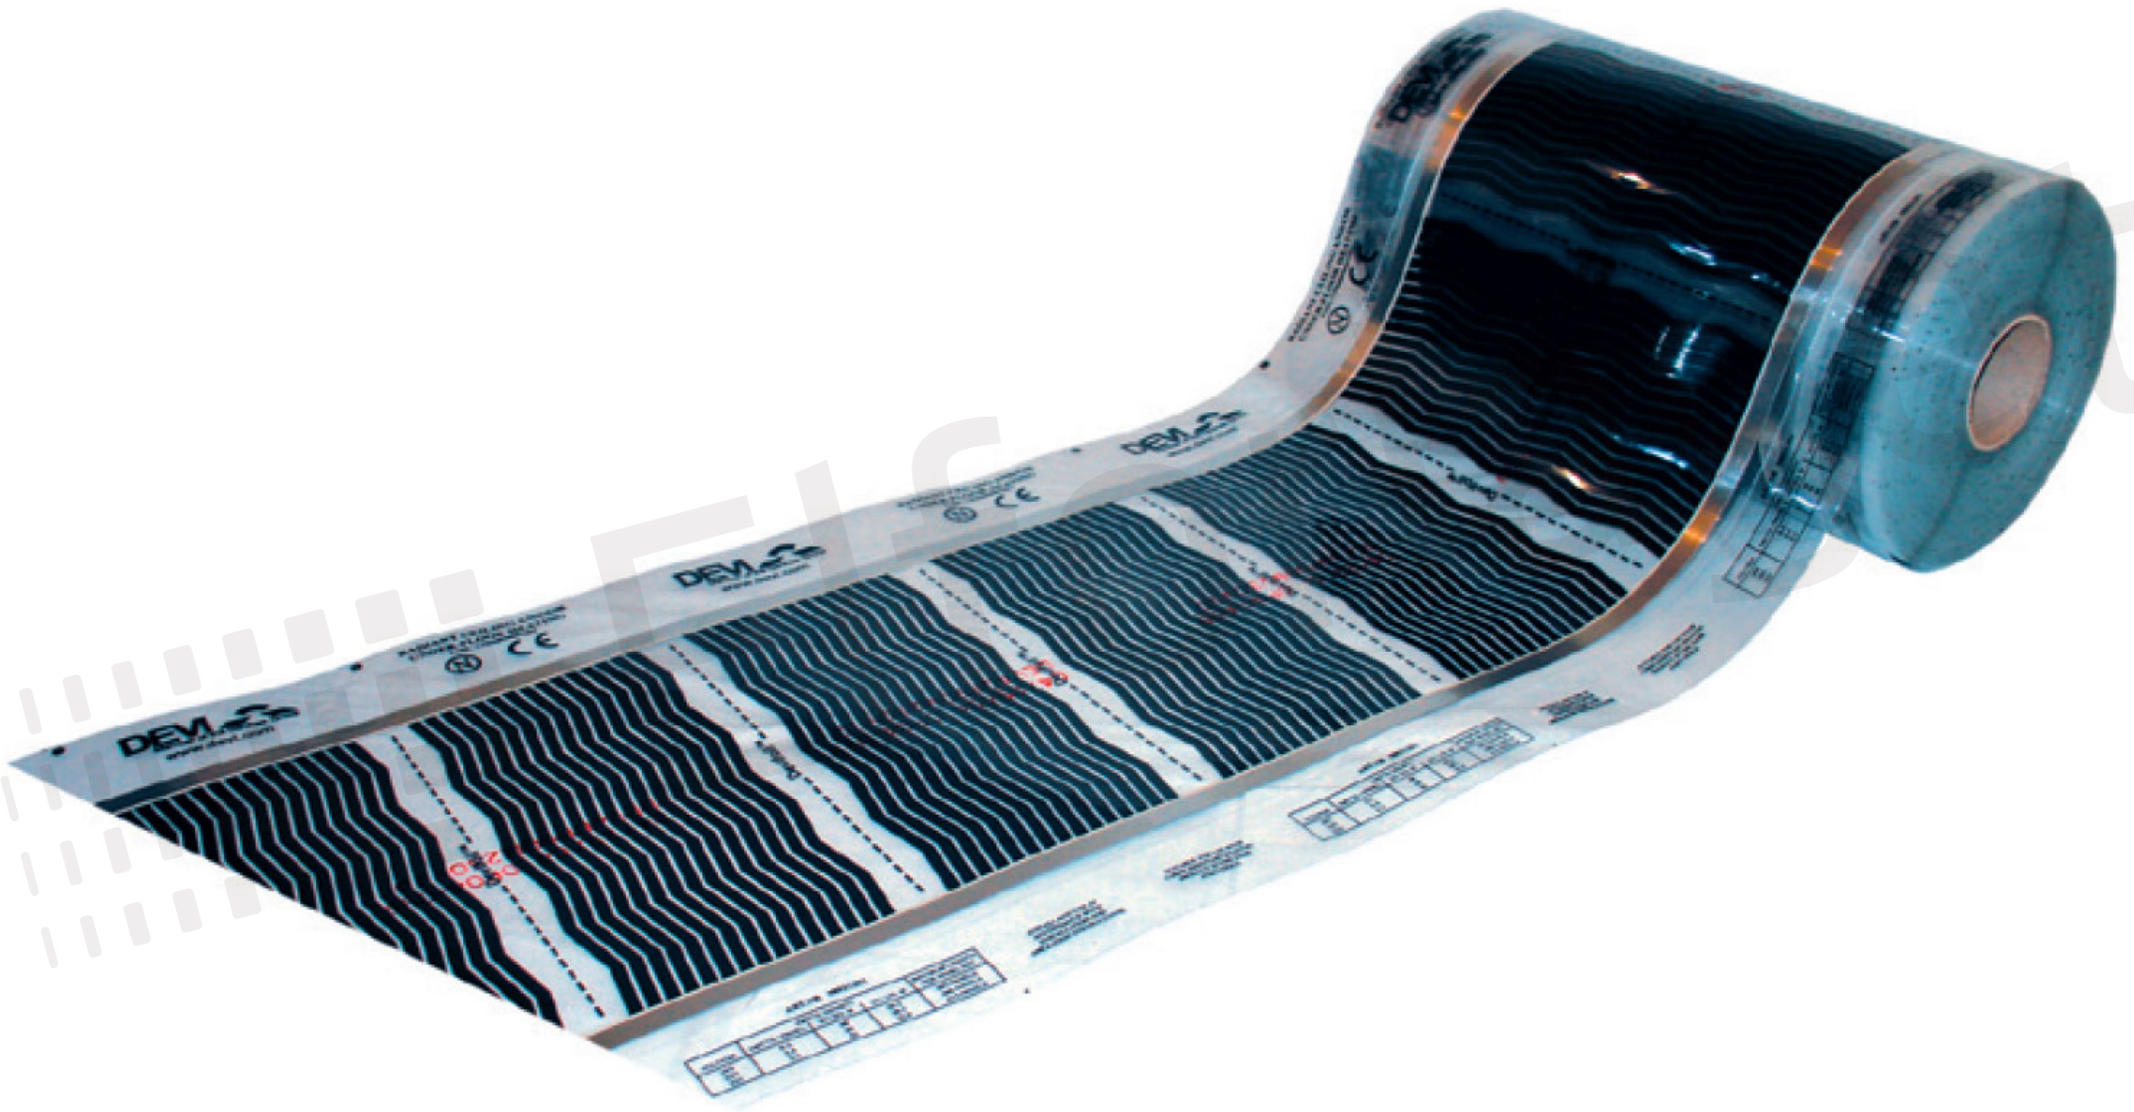

DEV  
www.dev.com

CE

DEV  
www.dev.com

CE

DEV  
www.dev.com

Table 1	
Parameter	Value
Power	1000W
Voltage	230V
Current	4.35A
Frequency	50Hz
Resistance	52.7Ω

Table 2	
Parameter	Value
Power	1000W
Voltage	230V
Current	4.35A
Frequency	50Hz
Resistance	52.7Ω






Elfo laget





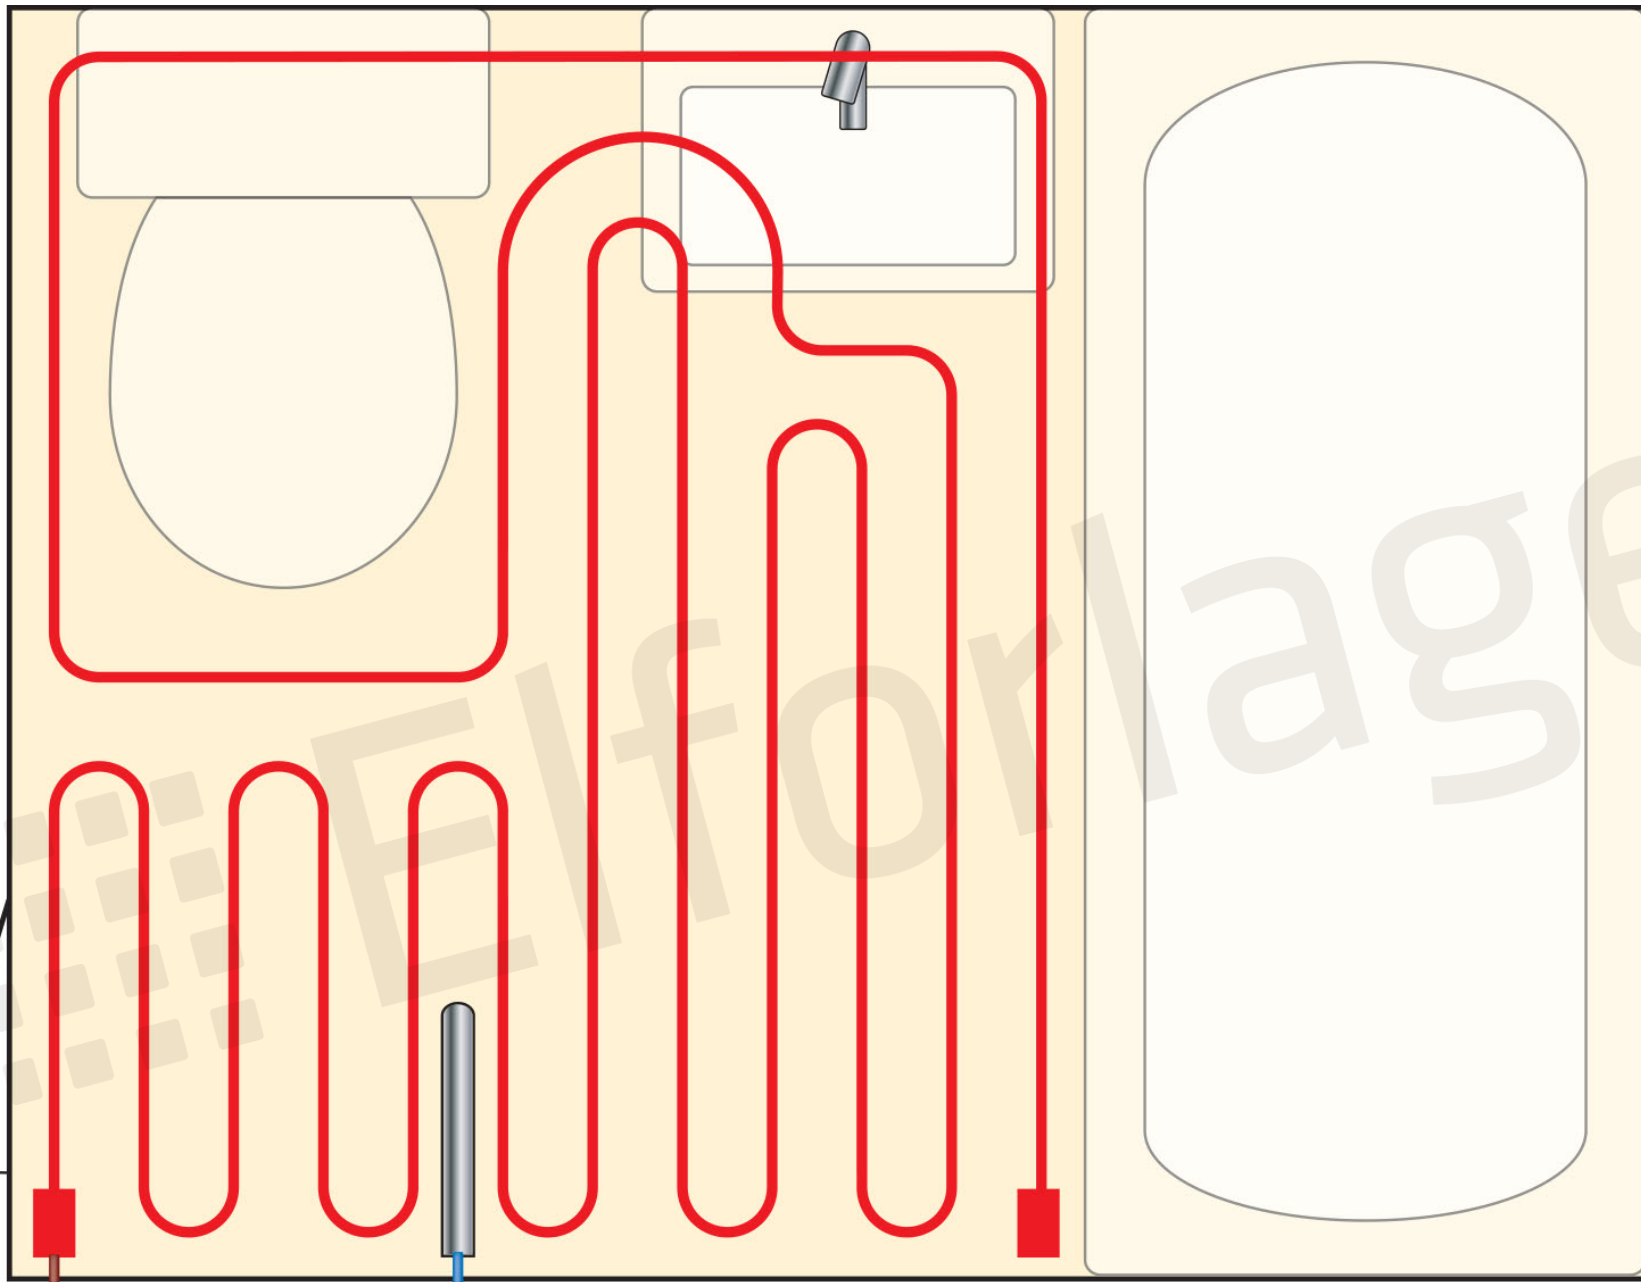

Termostat

Tilkobling varmekabel



lagget

